OBJEKTSICHERHEIT.ch

Sicherheitssysteme



WERT- UND DATENSCHUTZPROGRAMM



OBJEKTSICHERHEIT.ch SICHERHEITSSYSTEME

SYSTEM-HIGHLIGHTS

Eine Investition mit Langzeitgarantie. Neben zwei Jahren Produktgarantie bietet wir Ihnen die Sicherheit umfangreicher After-Sales-Massnahmen, egal welchen Safe Sie von uns erworben haben. Durch ein perfekt organisiertes Ausstattungslager sind auch nach Jahrer alle Ersatz- und Zubehörelemente jederzeit für Sie verfügbar.

Überzeugend in Funktion und Design. Unsere Safes überzeugen gleichermassen durch Material, Verarbeitungsqualität und Design. Variable Bedienungsmodule und eine breite Auswahl unterschiedlicher Lackierungen runden das klare Konzept ab. Auf Wunsch sind unsere Safes mit Sonderlackierung in allen RAL-Farben lieferbar.



ECB•S steht für "European Certification Board Security Systems" – für Tresore und Tresorschlösser.

Das bedeutet

- ein einheitliches Zertifikat,
- ein einheitliches Prüfverfahren mit dem bekannten, hohen VdS-Niveau,
- Entfall von länderspezifischen Sonderanforderungen,
- regelmässige, unangemeldete Überprüfungen der Produktionsstätten.

ECB•S ist der Nachfolger des seit vielen Jahren bekannten "RAL-627"-Zertifizierungsverfahrens (VDMA).

Technische Sonderlösungen und Spezialanfertigungen.

Sicherheit erfordert individuelle Problemlösungskompetenz. Wir sind für jeden Bedarf gerüstet. Schnell, flexibel und zuverlässig fertigen wir auch Sonderausführungen an – maßgeschneidert auf Ihr ganz spezifisches Anforderungsprofil. Ein weiteres Beispiel für die Leistungsstärke der OBJEKTSICHERHEIT.ch

Mehr als die Norm verlangt.

Zertifizierte Sicherheit nach weltweit anerkannten Standards, VDMA / RAL-Einheitsblätter sowie nationale und internationale Standards, dienen als Grundlage für die Herstellung, Prüfung und Güteüberwachung. Regelmässige Prüfungen durch unabhängige amtliche Institute dokumentieren immer wieder den höchsten Sicherheitsstandard unserer Sicherheitslösungen, die weit über die vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinausgehen.



OBJEKTSICHERHEIT.ch SICHERHEITSSYSTEME

SCHNELL-LIEFERSERVICE mit 24-Stunden-Übergabegarantie

Sicherheit ist ein Gut, auf das Sie nicht lange warten sollten. Standard-Safes aus dem Programm der OBJEKTSICHERHEIT.chSicherheitssysteme liefern wir Ihnen im Schnell-Lieferservice.

Variante I

Ohne Aufpreis erfolgt innerhalb von 24 Stunden die Übergabe des gewünschten Safes an Ihre Spedition oder er steht zur Selbstabholung bereit.*

Variante 2:

Bei Inanspruchnahme unseres Lieferservices** bringen wir alle Modelle Schweizweit innerhalb von sechs Arbeitstagen an Ihr Lager oder direkt zu Ihrem Kunden.

Alle Produkte aus unserem Schnell-Lieferprogramm sind auf den folgenden Seiten mit Grün besonders gekennzeichnet.


QUALITÄT OHNE WENN UND ABER

Zertifizierte Sicherheit ist echte Sicherheit!

Das Safeprogramm der OBJEKTSICHERHEIT.ch Sicherheitssysteme besteht überwiegend aus geprüften und zertifizierten Modellen. Sicherheit, der Sie vertrauen können.

SCHNELL-LIEFERPROGRAMM

- * Besprechen Sie grössere Bestellmengen bitte direkt mit unserem Auftragszentrum. Bitte beachten Sie darüber hinaus unsere Lieferbedingungen und Konditionen für den Transport zur Verwendungsstelle.
- ** Kosten siehe Preisliste

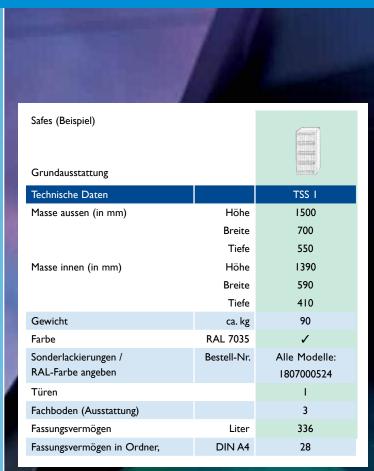



DER RICHTIGE SAFE AUF EINEN BLICK

ENTSCHEIDUNGSHILFE ZUR TRESORAUSWAHL

	Programme	Produkte	Widerstands- grad	Sicherheits- stufe	Versicherungse	einstufung	Feuersicl Minu	
			VdS / ECB•S	VdS / ECB•S	Privat	Gewerblich	EN 1047-1	EN 15659
			EN 1143-1	EN 14450				
I	Möbeleinsatztresore	EM EMT / EWT	l I		65.000,- 65.000,-	20.000,- 20.000,-		
2	Waffenschränke	WSN WSE	0 0		40.000,- 65.000,-	10.000,- 20.000,-		
3	Wertschutzschränke	SE 0 SE I L SE I SE II A SE II SE III SE III SE III LSF SE IV SE IV KB SE V SE V KB	0 V V кв V кв		40.000,- 65.000,- 100.000,- 100.000,- 200.000,- 200.000,- 400.000,- Direktionsanfrage Direktionsanfrage	10.000,- 20.000,- 20.000,- 50.000,- 100.000,- 150.000,- 250.000,- 250.000,- 375.000,-		LFS 60 P LFS 60 P LFS 30 P
4	Aktenlagerschränke / Dokumentensafes	TS TSS TSF SPS SDS	 	S 2	2.500,- 2.500,- 40.000,- 65.000,- 65.000,-	2.500,- 2.500,- 10.000,- 20.000,- 20.000,-	S 60 P S 120 P	LFS 30 P
5	Datensafes	S 100 S SE	II		100.000,-	50.000,-	S 60 DIS S 120 DIS S 120 DIS	
6	Verschlussvarianten							
7	Zubehör							
8	Technische Infos							

- Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte. Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!
- Mit einer vom Verband der Sachversicherer anerkannten Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppeln sich die Deckungssummen.
- Versicherungssumme ab 300 kg.

Achtung: Diese Seite gilt nur als Information und wurde auf Grundlage von VdS / ECB+S-Informationen erstellt.

Quelle: VdS-Richtlinie 691 : 2001-11; 2333: 08/93 (02) Euro



OBJEKTSICHERHEIT.ch WERT-UND DATENSCHUTZ

Das Programm

Jeder Tresor steht für eine andere Sicherheitsaufgabe, denn unterschiedliche Sicherheitsansprüche erfordern spezifische Sicherheitslösungen. Die optimale Lösung sollte daher so individuell wie Ihr Sicherheitsprofil sein. Deshalb bietet Ihnen OBJEKTSICHERHEIT.ch Sicherheitssysteme eine präzise, nach praktischen und versicherungstechnischen Sicherheitsanforderungen unter- gliederte Produktpalette. Vom Einstiegsmodell bis zur massgeschneiderten Sonderanfertigung überzeugt das Programm durch erstklassige Markenqualität, Design und zertifizierte Sicherheit nach höchsten Prüfstandards – bei Einbruch, Diebstahl oder Feuer. Ein besonderes Plus ist die sofortige Verfügbarkeit aller gängigen Größen.

OBJEKTSICHERHEIT.ch Sicherheitssysteme – zuverlässiger Schutz für Werte und Daten

- MÖBEL- UND WANDTRESORE
- 2 WAFFENSCHRÄNKE
- 3 WERTSCHUTZSCHRÄNKE
- 4 AKTENLAGERSCHRÄNKE / DOKUMENTENSAFES
- 5 DATENSAFES
- 6 VERSCHLUSSVARIANTEN
- 7 ZUBEHÖR
- 8 TECHNISCHE INFOS UND SERVICE

OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch
Türverankerung mit
starken Riegelbolzen



Explosionen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden



Korrosiven Brandgasen



Magnetismus



Feuchtigkeit

Technische Änderungen vorbehalten

OBJEKTSICHERHEIT.ch

OBJEKTSICHERHEIT.ch SICHERHEITSSYSTEME

WER NICHT VORBEUGT, HAT VOR DEM GESETZ KEINE CHANCE

Fakten, die zum Handeln zwingen

DER GESETZGEBER VERLANGT SICHERHEITSMASSNAHMEN

Auszug aus der Broschüre "Datensicherung – realisierter Datenschutz" von Dr. Bernd Beier: "Aufgabe des Datenschutzes ist es, durch den Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch bei ihrer Speicherung, Übermittlung, Veränderung und Löschung (Datenverarbeitung) der Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange der Betroffenen entgegenzuwirken."

VERSICHERUNGEN FORDERN DATENTRÄGERSCHUTZ

Im Merkblatt zum Brandschutz für EDV-Anlagen, aufgestellt vom Verband der Sachversicherer e.V. (VdS) gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), wird u.a. aufgeführt: "Datenträger sind in Datensicherungs-Safes nach dem VDMA-Einheitsblatt 24991, Teil 1, mit dem Prüfzeichen EN 1047-1 (ehem. RAL-RG 626/7) aufzubewahren."

Fälle	Risikofaktoren: Einbruch -Diebstahl -Feuer DE	
48.166	Raubdelikte	
387.662	Ladendiebstahl	
146.974	in / aus Dienst-, Büro-, Lagerrä <mark>umen</mark>	
121.347	Wohnungseinbrüche	
51.065	Tageswohnungseinbrüche	O I O C I IMB
6.141	Wettbewerbs-, Korruptions- und Amtsdelikte	emeiorily B!
2.524	Datenveränderung, Computersabotage	Visite Kriminalisässensissil
37.655	Straftaten gegen Waffengesetz	S. S. S. S.

Die Kriminalstatistik zeigt:

Wer Sicherheitsfragen heute eine Auszeit gibt, steht vielleicht schon morgen vor dem Aus.

Handeln Sie lieber, bevor es zu spät ist und sprechen Sie mit uns. Wir nennen Ihnen gerne Ihren Sicherheitsberater vor Ort. Der Ernstfall bei Sicherheitserwägungen wird oftmals nicht ausreichend berücksichtigt.

Zu viele Menschen handeln immer noch nach dem Prinzip der Verdrängung und denken, dass Einbruch, Diebstahl oder Feuer nicht ihr eigenes Unternehmen oder ihr privates Umfeld treffen.

Die Katastrophe kommt daher meist unvorbereitet und somit umso härter.

OBJEKTSICHERHEIT.ch SICHERHEITSSYSTEME



MÖBEL- UND WANDTRESORE

GUT VERSTECKT IST DOPPELT SICHER

Nicht alles, was versichert ist, lässt sich auch einfach so ersetzen. Versicherungen haften nur für materielle Werte. Für ideelle Werte, wie z. B. kostbare Erinnerungsstücke und Liebhabereien, gibt es keinen Versicherungsschutz. Wir empfehlen dafür die Möbel- und Wandtresore der OBJEKTSICHERHEIT.ch Sicherheitssysteme. Denn "die Kleinen" setzen Massstäbe für den Schutz von allem, was Ihnen lieb und teuer ist. Mit mehr Sicherheit, als die Norm verlangt. Ob Schmuck, Bargeld, Wert papiere, Dokumente oder wichtige Geschäftspapiere: Die Möbelund Wandtresore sind die kostengünstige Sicherheitslösung - nicht nur für den privaten, sondern auch für den geschäftlichen Bereich.

- EM
- **■** EMT
- **■** EWT



MÖBELEINSATZ-TRESORE

Möbeleinsatz-Tresore der Baureihe EM werden nach den Vorgaben der EN 1143-1, Widerstandsgrad I, produziert. Optimale Testergebnisse dokumentieren die hohen Sicherheitswerte für diese Serie. Die versicherungstechnische Einstufung von 65.000 Euro (privat) kennzeichnet die technisch aufwendige Bauweise.

Die integrierte Feuerschutzisolierung (nach DIN 4102) bietet darüber hinaus Schutz bei Bränden. Die Baureihe EM erfüllt ein hohes Anforderungsprofil. Die Sicherheit Ihrer Dokumente, Akten und Werte ist in dieser anspruchsvollen Baureihe realisiert und gesichert.

OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Feuerschutzisolierung
DIN 4102



Einbruch durch
Türverankerung mit
starken Riegelbolzen

Serienmässig mit elektronischem Tastenkombinationsschloss





Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl 20.000,-* gewerblich 65.000,-* privat

SPEZIFIKATIONEN

- Standardmässig ausgestattet mit elektronischem Tastenkombinationsschloss
- Alternativ auch mit Doppelbart-Sicherheitsschloss.
- Tresorkorpus mit dreiwandigem
 Türaufbau
- Dreiseitige Verriegelung mit verchromten Rundstahl-Riegelbolzen (25 mm stark)
- Verschlussbereich mit zusätzlicher Manganpanzerung
- Inneneinrichtung: I Fachboden, ab Modell EM 4 mit 2 Fachböden
- Inkl. Verankerungsmaterial für Wand- oder Bodenverankerung
- Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

FARBALTERNATIVEN ohne Aufpreis







Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und aussen? Fragen Sie uns!



Massive Riegelbolzen

Möbeleinsatz-Tresore EM











Grundausstattung

Technische Daten		EM I	EM 2	EM 3	EM 4	EM 5
Bestell-Nr. DSS (2 Schlüssel)		1101000183	1101000105	1101000184	1101000185	1101000186
Bestell-Nr. Elo		1101000041	1101000042	1101000043	1101000044	1101000189
Einbruchschutz nach EN 1143-1		EN I				
Maße außen (in mm)	Höhe	330	450	570	690	850
	Breite	450	450	450	450	450
	Tiefe *	400	400	400	400	400
Maße innen (in mm)	Höhe	240	360	480	600	760
	Breite	360	360	360	360	360
	Tiefe	300	300	300	300	300
Gewicht	ca. kg	53	66	79	92	107
Farbe (Standard)	RAL 7035	V	'	V	V	V
Fachboden (Ausstattung)		I	I	I	2	2
Fassungsvermögen	Liter	26	39	52	65	82
Fassungsvermögen Ordner, DIN A4		-	4	4	4	8

 $^{^*}$ Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmass in der Tiefe um 15 mm (mit Elo-Verschluss).

Schnell-Lieferprogramm mit 24-Stunden-Übergabegarantie

EMT FWT

MÖBEL- UND WANDTRESORE

die kompakte sicherheitslösung ..

... mit hohem Versicherungsschutz. Möbeleinsatz-Tresore und Einmauerschränke der Baureihen EMT und EWT bieten Ihnen typgeprüfte Sicherheit nach der anspruchsvollen, europäischen Prüfnorm. Innovative Tresortechnologie der www.objektsicherheit.ch Sicherheitssysteme garantiert optimalen Schutz vor mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen. Selbst höhere versicherungstechnische Anforderungen sind kein Problem, denn die Möbeleinsatz-Tresore sind bereits serienmäßig für die Bodenverankerung vorgerüstet.

OPTIMALER SCHUTZ VOR



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Feuerschutzisolierung



Einbruch durch
Türverankerung mit
starken Riegelbolzen



Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl 20.000,-* gewerblich 65.000,-* privat

MÖBEL- UND WANDTRESORE



TYPGEPRÜFTE SICHERHEIT NACH VdS-NORM





Massive Riegelbolzen

KONSTRUKTIONSVORTEILE

Einbruchschutz

- Dreiwandiger Tresorkorpus mit integrierter Profilarmierung
- Dreiwandiger Türaufbau
- Türblatt mit 12 mm massiver SM-Stahlplatte und 80 mm Gesamtstärke
- Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem
- Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern

Feuerschutz

- Allseitige Feuerschutzisolierung des Tresorkörpers gemäß DIN 4102
- Isolation der Tresortür mit feuerbeständigem Qualitätswerkstoff (DIN 4102)
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz

Inneneinrichtung

- Sonderausstattung: abschließbares Innenfach
- Serienmässig:Fachboden mit Bodenträgern

Bodenverankerung

■ Serienmässige

Ausstattung

mit Verschraubungspunkten und Befestigungsmaterial zur Bodenverankerung*

* Gilt nur für Möbeleinsatz-Tresore (EMT)





EMT EWT

MÖBEL- UND WANDTRESORE

ABMESSUNGEN

Möbeleinsatz-Tr EMT Grundausstattung	esore								
Technische Daten		EMT I	EMT 2	EMT 3	EMT 4	EMT 5	EMT 6	EMT 60	EMT 7
Bestell-Nr.		1101000049	1101000050	1101000051	1101000052	1101000210	1101000107	1101000211	1101000106
Einbruchschutz		VdS I	VdS I	VdS I	VdS I	VdS I	VdS I	VdS I	VdS I
Maße aussen (in mm)	Höhe	430	510	610	710	810	1005	1005	1205
	Breite	520	520	520	520	520	520	520	520
	Tiefe	435	435	435	435	435	435	500	435
Maße innen (in mm)	Höhe	325	406	506	606	706	906	906	1100
	Breite	417	417	417	417	417	417	417	417
	Tiefe	300	300	300	300	300	300	365	300
Gewicht	ca. kg	93	99	118	138	156	194	215	232
Farbe (Standard)	RAL 7035	V	V	~	V	~	V	V	V
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle	e: 180700052	4					
RAL-Farbe angeben									
Fachboden (Ausstattung)		I	I	2	2	2	2	2	2
Fassungsvermögen	Liter	40	50	63	75	88	113	137	137
Fassungsvermögen Ordner, E	DIN A4	4	4	4	4	8	8	8	12

Wandtresore EWT Grundausstattung									
Technische Daten		EWT I	EWT 10	EWT 2	EWT 20	EWT 3	EWT 30	EWT 4	EWT 40
Bestell-Nr.		1101000212	1101000216	1101000213	1101000217	1101000214	1101000218	1101000215	1101000219
Einbruchschutz		VdS I	VdS I	VdS I	VdS I	VdS I	VdS I	VdS I	VdS I
Maße aussen (in mm)	Höhe	424	424	504	504	604	604	704	704
	Breite	514	514	514	514	514	514	514	514
	Tiefe	298	378	298	378	298	378	298	378
Maße innen (in mm)	Höhe	325	325	406	406	506	506	606	606
	Breite	417	417	417	417	417	417	417	417
	Tiefe	220	300	220	300	220	300	220	300
Gewicht	ca. kg	46	48	53	55	63	66	71	75
Farbe (Standard)	RAL 7035	V	V	V	V	V	V	/	V
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modell	e: 180700052	4					
RAL-Farbe angeben									
Fachboden (Ausstattung)		I	I	I	I	2	2	2	2
Fassungsvermögen	Liter	29	40	37	50	46	63	55	75
Fassungsvermögen Ordner, D	DIN A4	_	4	_	4	_	4	_	4

MÖBEL- UND WANDTRESORE



AUSSTATTUNG

Sonderausstattung EMT / EWT		EMT	EWT
Innenfach mit ZS und 2 Schlüsseln (Höhe 190 mm)	Bestell-Nr.	1807000518	1807000525
Zusätzliche Bohrung inkl. Befestigungsmaterial	Bestell-Nr.	1807000471	_

VERSCHLUSSVARIANTEN

Freie Auswahl!

Ein mechanisches oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss oder ein zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss – das sind die Verschlussvarianten, die die Grundausstattung erweitern.

Verschlussvarianten		EMT	EWT
Grundausstattung:	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)			
mit 8 Zuhaltungen, 2 Schlüssel		~	~
Sonderausstattung:			
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000519	1807000526
(versenkt)	zusätzlich DSS	1807000520	1807000527
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss			
versenkt, lieferbar ab EMT 2	anstelle DSS	1807000521	1807000528
Zusätzliches Doppelbart-		1807000522	1807000529
Sicherheitsschloss*			
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		1807000523	1807000523

^{*} Verschiedenschließend



DSS mit Ochsenring



ZKS mit Ochsenring



Elektron. Zahlenkombinationsschloss La Gard Basic / versenkt


WAFFEN HINTER SCHLOSS UND RIEGEL

Schusswaffen stehen bei Langfingern hoch im Kurs. Es sind nicht nur die berühmten Sammlerstücke, die auf Auktionen Rekordgebote einheimsen. Auch Sport- und Jagdwaffen sind im kriminellen Umfeld heiß begehrte Objekte. Aber auch die Neugier der Kinder birgt ein erhebliches Gefahrenpotenzial.

Deshalb muss der Grundsatz gelten: Waffen und die dazugehörige Munition müssen sicher aufbewahrt werden. Die geprüften Waffenschränke der www.objektsicherheit.ch Sicherheitssysteme erfüllen die Auflagen des Gesetzgebers.

- WSN
- WSE



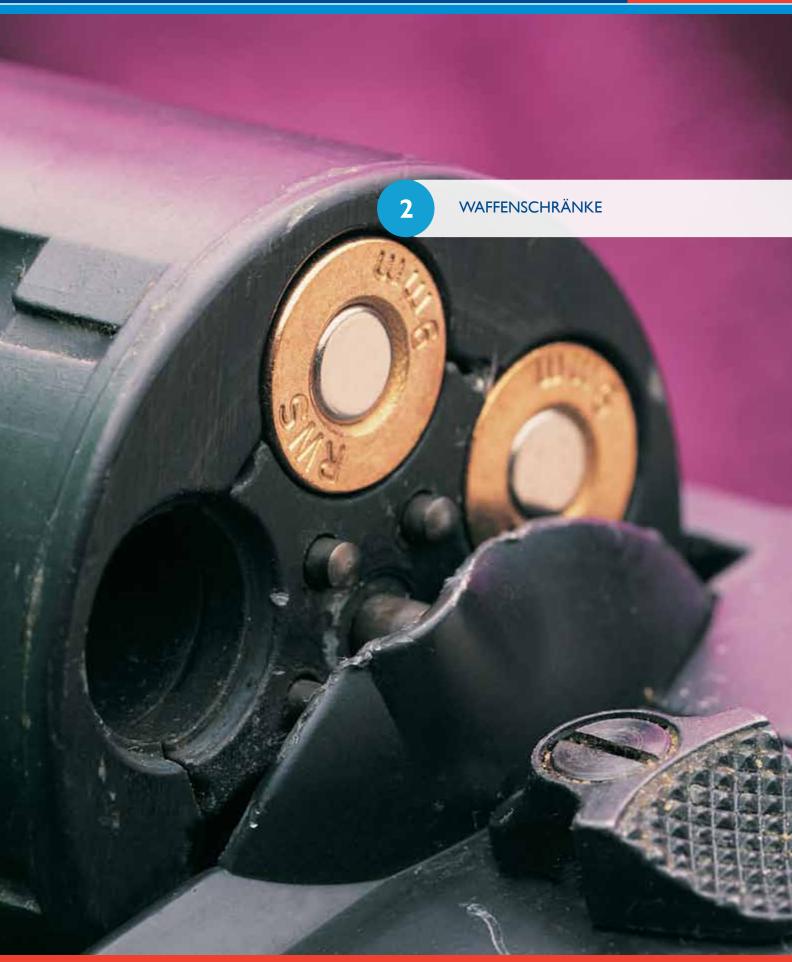

Einer der häufig festgestellten Gründe für Missbrauch, Diebstahl und schwere Unfälle durch Schusswaffen ist die oftmals fahrlässige Unterbringung. In diesen Fällen trifft den Waffenhalter ein bedeutendes Maß an Mitschuld. Handeln Sie daher weitsichtig! Einfache Schränke bieten nur sehr begrenzten Schutz. Deshalb sollten Waffen und die

dazugehörige Munition besser grundsätzlich diebstahlsicher aufbewahr werden. Das Waffenschrankprogramm der www.objektsicherheit.ch Sicherheitssysteme mit Einbruchschutz nach Widerstandsgrad 0 bietet definierten Schutz zum günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.





WSN 160 / 3

OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Feuer und aggressiven Bränden

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl 10.000,-* gewerblich 40.000,-* privat

FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis



Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und außen? Fragen Sie uns!





3020

KONSTRUKTIONSVORTEILE

Einbruchschutz

- Doppelwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung der Wandung für höheren Widerstandsgrad (Widerstandsgrad 0, nach EN 1143-1)
- Glatte Ummantelung kein
 Angriffspunkt für Brechwerkzeuge
- Stahlbolzen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Dreiseitige Verriegelung durch 25 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen
- VdS-I-geprüftes und säurebeständiges
 Doppelbart-Sicherheitsschloss
- Spezialpanzerung im Verschlussbereich

Feuerschutz

- Feuerschutz bei leichten Bränden
- Umlaufender Feuerfalz

Waffenschränke WSN

Staufächer (Türinnenseite)

Grundausstattung

Grundausstattung								
Technische Daten		150 / 0	150 / 1	150 / 2	160 / 0	160 / 1	160 / 2	160 / 3
Bestell-Nr.		1120000042	1120000043	1120000056	1120000049	1120000050	1120000057	112000005
Einbruchschutz nach EN 1143-1		0 / N	0 / N	0 / N	0 / N	0 / N	0 / N	0 / N
Widerstandsgrad								
Maße aussen (in mm)	Höhe	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600
	Breite	650	650	750	650	750	750	750
	Tiefe	500	500	550	550	550	550	650
Maße innen (in mm)	Höhe	1370	1370	1370	1470	1470	1470	1470
	Breite	510	510	610	510	610	610	610
	Tiefe	360	360	410	410	410	410	510
Gewicht	ca. kg	250	250	280	265	285	300	340
Farbe (Standard)	RAL 7035	V	✓	/	✓	/	✓	V
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle	: 1807000524					
RAL-Farbe angeben								
Innenausstattung								
Waffenhalter		9	5	10	8	10	5	9
Putzstockhalter		V	V	-	V	/	V	-
Innenfach oben		V	✓	V	✓	V	✓	~
mit ZS und 2 Schlüsseln								
Innenfach rechts		-	_	_	_	_	~	~
(Ordnerhöhe, DIN A4)								
Mitteltrennwand		-	V	V	-	-	V	~
Fachboden (höhenverstellbar)		_	2	3	_	_	2	2

Verschlussvarianten		WSN	
Grundausstattung:		Bestell-Nr.	
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)		v	
mit 8 Zuhaltungen, 3 Schlüssel		V	
Sonderausstattung:			
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000575	
	zusätzlich zum DSS	1807000576	
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000343	
La Gard Basic	zusätzlich zum DSS	1807000344	
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000345	
Code-Combi-B (mit Revisionsschlüssel)	zusätzlich zum DSS	1807000346	



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Feuer und aggressiven Bränden

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl 10.000,-* gewerblich 40.000,-* privat

FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis

7035

3020

Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und außen? Fragen Sie uns!





KONSTRUKTIONSVORTEILE

Einbruchschutz

- Doppelwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung der Wandung für höheren Widerstandsgrad (Widerstandsgrad 0, nach EN 1143-1)
- Glatte Ummantelung kein
 Angriffspunkt für Brechwerkzeuge
- Stahlbolzen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen
 Scharnierbändern
- Dreiseitige Verriegelung durch 25 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen
- VdS-I-geprüftes und säurebeständiges
 Doppelbart-Sicherheitsschloss
- Spezialpanzerung im Verschlussbereich

Feuerschutz

- Feuerschutz bei leichten Bränden
- Umlaufender Feuerfalz

Waffenschränke WSE









Grundausstattung

Technische Daten		150 / 40	150 / 50	150 / 60	150 / 80
Bestell-Nr.		1120000045	1120000046	1120000047	1120000048
Einbruchschutz nach EN 1143-1 Widerstandsgrad		0 / N	0 / N	0 / N	0 / N
Maße außen (in mm)	Höhe	1500	1500	1500	1500
	Breite	400	500	600	800
	Tiefe	450	450	450	450
Maße innen (in mm)	Höhe	1410	1410	1410	1410
	Breite	320	420	520	720
	Tiefe	330	330	330	330
Gewicht	ca. kg	149	178	207	265
Farbe (Standard)	RAL 7035	v	V	v	V
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 18070005	524		
RAL-Farbe angeben					
Innenausstattung					
Waffenhalter		5	7	8	7
Putzstockhalter		3	3	3	3
Innenfach oben		'	V	'	V
mit ZS und 2 Schlüsseln					
Innenfach rechts		_	_	_	V
(Ordnerhöhe, DIN A4)					
Mitteltrennwand		-	-	-	v
Fachboden (höhenverstellbar)		_	_	_	2

Verschlussvarianten		WSE
Grundausstattung:		Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)		V
mit 8 Zuhaltungen, 2 Schlüssel		V
Sonderausstattung:		
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000575
	zusätzlich zum DSS	1807000576
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000343
La Gard Basic	zusätzlich zum DSS	1807000344
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000345
Code-Combi-B (mit Revisionsschlüssel)	zusätzlich zum DSS	1807000346

WERTSCHUTZSCHRÄNKE

BEI UNS ZIEHEN LANGFINGER DEN KÜRZEREN

Ein schönes Gefühl, mal richtig abschalten zu können, doch die Sorge um die Sicherheit Ihrer Wertsachen und Dokumente ist ein denkbar schlechter Wegbegleiter. Ihre Urlaubstage werden Sie gleich viel entspannter genießen können, wenn Sie wissen: Zu Hause wacht ein Euroguard, die absolute Hightech-Sicherheit der www.objektsicherheit.ch Sicherheitssysteme. Da haben Panzerknacker schlechte Karten. Die Safe-Serie Euroguard bietet Ihnen zertifizierten Schutz gegen Einbruch und Diebstahl entsprechend den höchsten europäischen Sicherheitsstandards. Sicherheit nach Euronorm für alles, was Ihnen lieb und teuer ist.

- SE 0
- SE I L | SE I LFS
- SE II A | SE II LFS
- SE III | SE III LFS
- SE IV | IV KB
- SEV | VKB



WERTSCHUTZSCHRÄNKE



WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE 0

DER KLEINE FÜR DIE GROSSEN AUFGABEN

Die Sicherheitsstufe N ist die Einstiegsklassifizierung in die VdS / ECB•S
-geprüften und zertifizierten Produkte. Mit den Euroguards SE 0 bietet
Ihnen www.objektsicherheit.ch zertifizierte Sicherheit, wo bisher auf
strenge Qualitätsstandards verzichtet werden musste.

Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie darüber hinaus zu den idealen Einstiegsmodellen für Sicherheit nach der Euronorm. Optimaler Schutz für Bargeld, wichtige Unterlagen und Wertsachen. Ob im geschäftlichen oder privaten Umfeld: Sicherheit auf höchstem Niveau.



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl SE 0 10.000,-* gewerblich 40.000,-* privat

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE 0

KONSTRUKTIONSVORTEILE

Einbruchschutz

- 30 / 30 RU
- Doppelwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung der Wandung für höheren Widerstandsgrad
- Glatte Ummantelung kein
 Angriffspunkt für Brechwerkzeuge
- Stahlbolzen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Dreiseitige Verriegelung durch 25 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen
- VdS-I-geprüftes und säurebeständiges
 Doppelbart-Sicherheitsschloss
- Spezialpanzerung im Verschlussbereich

Feuerschutz

Feuerschutz bei leichten Bränden

Inneneinrichtung

- Rasteraufteilung des Innenraums
- Höhenverstellbare Fachböden
- Separat verschliessbares Innenfach (Sonderausstattung)
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)

Bodenverankerung ■

Serienmässig: Vorrichtung und Befestigungsmaterial





FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis



Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und aussen? Fragen Sie uns!



Mehrwandiger Tresoraufbau, massive Riegelbolzen

WERTSCHUTZSCHRÄNKE **EUROGUARD SE 0**

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke **Euroguard SE 0**













Grundausstattung					,		
Technische Daten		SE 0 80	SE 0 100	SE 0 120	SE 0 140	SE 0 160	SE 0 180
Bestell-Nr.		1101000026	1101000027	1101000028	1101000029	1101000030	1101000031
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		0 / N	0 / N	0 / N	0 / N	0 / N	0 / N
Masse aussen (in mm) H		800	1000	1200	1400	1600	1800
	Breite	600	600	600	600	700	700
	Tiefe*	500	500	500	500	500	500
Masse innen (in mm)	Höhe	670	870	1070	1270	1470	1670
	Breite	460	460	460	460	560	560
	Tiefe	360	360	360	360	360	360
Gewicht	ca. kg	250	300	300	300	300	330
Farbe	RAL 7035	V	~	V	~	V	~
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle: I	807000524				
RAL-Farbe angeben							
Türen		I	l	I	I	I	I
Fachboden (Ausstattung)		2	2	3	3	3	4
Fassungsvermögen	Liter	111	144	177	210	296	337

^{*} Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 45 mm.

Sonderausstattung SE 0		SE 0 80	SE 0 100	SE 0 120	SE 0 140	SE 0 160	SE 0 180		
Inneneinrichtung*									
Innenfach mit ZS	Bestell-Nr.	1807000254	1807000254	1807000254	1807000254	1807000255	1807000255		
und 2 Schlüsseln	Außenhöhe	180	180	180	180	180	180		
	Durchgangshöhe	140	140	140	140	140	140		
	Türen	I	I	I	I	I	I		
Fachboden mit Bodenträger	Bestell-Nr.	1807000252	1807000252	1807000252	1807000252	1807000253	1807000253		
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000551							

 $[\]ensuremath{^{*}}$ Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015.

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE 0

VERSCHLUSSTECHNIK

Verschlussvarianten		SE 0
Grundausstattung:		Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)		V
mit 8 Zuhaltungen, 3 Schlüssel		•
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000575
riechanisches Zahlenkombinationsschloss	zusätzlich zum DSS	1807000576
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000345
Code-Combi-B (mit Revisionsschlüssel)	zusätzlich zum DSS	1807000346
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000343
La Gard Basic	zusätzlich zum DSS	1807000344
Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss*		1807000578
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		1807000579

^{*} Verschiedenschließend







Hängegriff

Mechanisches ZKS

Elektronisches ZKS La Gard Basic

Elektronisches Tastenkombinationsschloss Code-Combi-B

VdS-geprüfte Sicherheit – auch bei der Verschlusstechnik

Die Wertschutzschränke der Modellreihe SE 0 sind serienmäßig mit dem VdS-geprüften Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet. Optional stehen Ihnen drei unterschiedliche Verschlussvarianten zur Auswahl.

SEIL

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE I L

Finhruchschutz

- Doppelwandiger Tresorkorpus
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und
 Schneidbrennsicherung
- Dreiseitige Verriegelung durch40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen
- Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierhändern
- Spezialfüllung der Wandung
- Einbruchschutz (ECB•S / VdS)
 Widerstandsgrad I (30 / 50 RU

Feuerschutz

- Feuerschutz bei leichten Bränden nach DIN 4102
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl SE I L 20.000,-* gewerblich 65.000,-* privat

FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis



3020

Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und außen? Fragen Sie uns!





WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE I L

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke Euroguard SE-I L















Grundausstattung

Grundausstattung								
Technische Daten		SEIL0	SEILI	SEIL2	SEIL3	SEIL4	SEIL5	SE L 6 / 2
Bestell-Nr.	1101000300	1101000301	1101000302	1101000303	1101000304	1101000305	1101000306	
Einbruchschutz (VdS / ECB•S)		I	I	I	I	I	I	ı
Masse aussen (in mm)	Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850	1850
	Breite	625	625	710	710	710	795	1225
	Tiefe*	600	600	600	600	600	600	640
Masse innen (in mm)	Höhe	654	904	1054	1304	1454	1704	1704
	Breite	480	480	565	565	565	650	1079
	Tiefe	392	392	392	392	392	392	432
Gewicht	ca. kg	240	300	310	320	360	370	520
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	~	V	~	~	~	~	V
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle:	1807000524					
RAL-Farbe angeben								
Türen		I	ı	I	ı	l	l	2
Fachboden (Ausstattung)	l	I	2	2	3	3	3	
Fassungsvermögen Liter		123	170	233	288	322	434	794
Fassungsvermögen, Ordner, DIN	A4	5	10	21	21	28	32	52

^{*} Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 80 mm.







Lochpunkte für Höhenverstellung

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE I

Einbruchschutz

- Doppelwandiger Tresorkorpus
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Dreiseitige Verriegelung durch
 40 mm massive Rundstahl-Riegelholzen
- Massive Stahlhintergreiferschiene verhinder das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Spezialfüllung der Wandung
- Einbruchschutz (ECB•S / VdS)
 Widerstandsgrad I (30 / 50 RU

Feuerschutz

- 60 min Feuersicherheit nach EN 15659
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz





OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl SE I 20.000,-* gewerblich 65.000,-* privat

FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis



3020

Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und aussen? Fragen Sie uns!





WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE I

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke Euroguard SE I














Grundausstattung

Grundausstattung									
Technische Daten		SE I LFS 0	SE I LFS I	SE I LFS 2	SE I LFS 3	SE I LFS 4	SE I LFS 5		
Bestell-Nr.		1101000307	1101000308	1101000309	1101000310	1101000311	1101000312		
Einbruchschutz (VdS / ECB•S)		I	I	I	I	I	I		
Feuerschutz nach EN 15659		LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P LFS 60 P		LFS 60 P		
Masse aussen (in mm)	Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850		
	Breite	625	625	710	710	710	795		
	Tiefe*	600	600	600	600	600	600		
Masse innen (in mm) Höhe		654	904	1054	1304	1454	1704		
	Breite	480	480	565	565	565	650		
	Tiefe	392	392	392	392	392	392		
Gewicht	ca. kg	250	310	380	450	480	619		
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	V	V	V	V	~	V		
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524							
RAL-Farbe angeben									
Türen	I	I	I	I	I	I			
Fachboden (Ausstattung)		I	I	2	2	3	3		
Fassungsvermögen	Liter	123	170	233	288	322	434		
Fassungsvermögen, Ordner, DIN	A4	5	10	21	21	28	32		
Fassungsvermögen Liter Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		_					-		

^{*} Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 80 mm.







Lochpunkte für Höhenverstellung

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE I L / SE I

TECHNIK + AUSSTATTUNG







Sonderausstattung SE I L / SE I		SEIL/ SEI0	SEIL/ SEII	SEIL/ SEI2	SEIL/ SEI3	SEIL/ SEI4	SEIL/ SEI5	SEIL/ SEI6
Inneneinrichtung*								
Innenfach mit ZS	Bestell-Nr.	1807000112	1807000112	1807000113	1807000113	1807000113	1807000114	1807000115
und 2 Schlüsseln	Aussenhöhe	190	190	190	190	190	190	215
	Durchgangshöhe	150	150	150	150	150	150	175
	Türen	l	I	I	I	l	I	2
Fachboden mit Bodenträgern	Bestell-Nr.	1807000071	1807000071	1807000072	1807000072	1807000072	1807000073	1807000074
Fachboden auf Teleskopschiene	Bestell-Nr.	1103000066	1103000066	1807000354	1807000354	1807000354	1103000078	1103000101
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle:	1807000551					

- * Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015.
- Separat verschliessbares Innenfach (Sonderausstattung)
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)

Bodenverankerung ■ Serienmässig: Vorrichtung und Befestigungsmaterial



Innenfach mit Zylinderschloss



Lochpunkte für Höhenverstellung

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE I L / SE I

VERSCHLUSSVARIANTEN

Bedienkomfort für jeden Anspruch: Sie haben die freie Wahl!

Serienmässiges Griffsystem ist das Komfort-Sicherheits- schloss KSS 4000.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Kataloggruppe 6 – Verschlussvarianten.

Verschlussvarianten		SE I L	SE I
Grundausstattung:		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)		V	V
mit 8 Zuhaltungen (3 Schlüssel, starr)		V	
Mechanisches	anstelle DSS	1807000559	1807000559
Zahlenkombinationsschloss	zusätzlich zum DSS	1807000560	1807000560
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000347	1807000347
VdS II mit Revision, Code-Combi-B	zusätzlich zum DSS	1807000561	1807000561
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000343	1807000343
La Gard Basic	zusätzlich zum DSS	1807000344	1807000344
Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss*		1807000562	1807000562
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		1807000563	1807000563

^{*}Verschiedenschließend



Grundmodul



Mechanisches ZKS



Elektronisches ZKS La Gard Basic



Elektronisches Tastenkombinationsschloss Code-Combi-B

SE II A

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE II A

Einbruchschutz

- Doddelwandiger Tresorkordus
- Spezialfüllung der Wandung für höheren Widerstandsgrad (SE II)
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Dreiseitige Verriegelung durch40 mm massive Rundstahl-Riegelbolze
- Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Formgegossene Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Einbruchschutz (ECB•S / VdS)
 Widerstandsgrad II (50 / 80 RL

Feuerschutz

- Feuerschutz bei leichten Bränder
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl SE II A 50.000,-* gewerblich I 00.000,-* privat

FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis



3020

Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und aussen? Fragen Sie uns!





WERTSCHUTZSCHRÄNKE **EUROGUARD SE II A**

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke Euroguard SE II A













${\bf Grundaus stattung}$
Technische Daten

Technische Daten		SE II A 0	SE II A I	SE II A 2	SE II A 3	SE II A 4	SE II A 5	SE II A 6 / 2
Bestell-Nr.		1101000070	1101000071	1101000072	1101000073	1101000074	1101000075	1101000076
Einbruchschutz (VdS / ECB•S)		II	II	II	II	II	II	II
Masse aussen (in mm)	Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850	1850
	Breite	625	625	725	725	725	825	1225
	Tiefe*	600	600	600	600	600	600	640
Masse innen (in mm)	Höhe	620	870	1020	1270	1420	1670	1670
	Breite	440	440	540	540	540	640	1040
	Tiefe	420	420	420	420	420	420	450
Gewicht	ca. kg	300	300	320	380	430	540	720
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	V	V	V	V	V	V	V
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle:	1807000524					
RAL-Farbe angeben								
Türen		I	I	I	I	I	I	2
Fachboden (Ausstattung)		I	I	2	2	3	3	3
Fassungsvermögen	Liter	Ш	157	226	281	314	438	782
Fassungsvermögen, Ordner, DIN	A4	5	10	21	21	28	32	52

^{*} Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 80 mm.







Lochpunkte für Höhenverstellung

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE II





OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen




aggressiven Bränden

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl SE II 50.000,-* gewerblich 100.000,-* privat

FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis

Fragen Sie uns!









WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE II

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke Euroguard SE II













Grundausstattung
Tachnicaha Datan

	SE II 0	SE II I	SE II 2	SE II 3	SE II 4	SE II 5
	1101000313	1101000314	1101000315	1101000316	1101000317	1101000318
	II	II	II	II	II	II
	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P
Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850
Breite	625	625	710	710	710	795
Tiefe*	600	600	600	600	600	600
Höhe	654	904	1054	1304	1454	1704
Breite	480	480	565	565	565	650
Tiefe	392	392	392	392	392	392
ca. kg	300	350	430	570	660	700
RAL 7035	V	V	V	V	V	V
Bestell-Nr.	Alle Modelle: 18	07000524				
	I	I	I	I	I	I
	I	I	2	2	3	3
Liter	123	170	233	288	322	434
A4	5	10	21	21	28	32
	Breite Tiefe* Höhe Breite Tiefe ca. kg RAL 7035 Bestell-Nr.	I I I I I I I I I I	I	I	I	1101000313

st Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 80 mm.







Lochpunkte für Höhenverstellung

SE II A WERTSCHUTZSCHRÄNKE **EUROGUARD SE II A / SE II**

TECHNIK + AUSSTATTUNG







Sonderausstattung SE II A		SE II 0	SE II I	SE II 2	SE II 3	SE II 4	SE II 5	SE II 6 / 2
Inneneinrichtung*								
Innenfach mit ZS	Bestell-Nr.	1807000112	1807000112	1807000113	1807000113	1807000113	1807000114	1807000115
und 2 Schlüsseln	Aussenhöhe	190	190	190	190	190	190	215
	Durchgangshöhe	150	150	150	150	150	150	175
	Türen	1	I	I	I	I	I	2
Fachboden mit	Bestell-Nr.	180700765	180700766	180700767	180700768	180700769	180700770	180700771
Bodenträgern								
Fachboden auf	Bestell-Nr.	180700772	180700773	180700774	180700775	180700776	180700777	180700778
Teleskopschiene								
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle:	1807000551					

^{*} Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015.

Sonderausstattung		SE II A 0	SE II A I	SE II A 2	SE II A 3	SE II A 4	SE II A 5	SE II A 6 / 2		
SE II LFS		SE II 0	SE II I	SE II 2	SE II 3	SE II 4	SE II 5	SE II 6 / 2		
Inneneinrichtung*										
Innenfach mit ZS	Bestell-Nr.	1807000112	1807000112	1807000113	1807000113	1807000113	1807000114	1807000115		
und 2 Schlüsseln	Aussenhöhe	190	190	190	190	190	190	215		
	Durchgangshöhe	150	150	150	150	150	150	175		
	Türen	I	I	I	I	I	I	2		
Fachboden mit	Bestell-Nr.	1807000071	1807000071	1807000072	1807000072	1807000072	1807000073	1807000074		
Bodenträgern										
Fachboden auf	Bestell-Nr.	1103000066	1103000066	1807000354	1807000354	1807000354	1103000078	1103000101		
Teleskopschiene										
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000551								

Inneneinrichtung

- Höhenverstellbare Fachböden
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)

Bodenverankerung
Serienmässig: Vorrichtung und Befestigungsmaterial



Rasteraufteilung des Innenraums



Separat verschliessbares Innenfach (Sonderausstattung)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE II A / SE II

VERSCHLUSSVARIANTEN

Bedienkomfort für jeden Anspruch: Sie haben die freie Wahl! Serienmäßiges Griffsystem ist das Komfort-Sicherheitsschloss KSS 4000.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Kataloggruppe 6 – Verschlussvarianten.

Verschlussvarianten		SE II A	SE II
Grundausstattung:		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 8 Zuhaltungen, 3 Schlüssel		V	V
Mechanisches	anstelle DSS	1807000559	1807000559
Zahlenkombinationsschloss	zusätzlich zum DSS	1807000560	1807000560
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000347	1807000347
VdS II mit Revision, Code-Combi-B	zusätzlich zum DSS	1807000561	1807000561
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000343	1807000343
La Gard Basic	zusätzlich zum DSS	1807000344	1807000344
Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss*		1807000562	1807000562
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		1807000563	1807000563

^{*}Verschiedenschließend



Grundmodul



Mechanisches ZKS



Elektronisches ZKS La Gard Basic



Elektronisches Tastenkombinationsschloss Code-Combi-B

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE III

KLASSE STATT MASSE – FÜR HÖCHSTE WIDERSTANDSKRAFT

Euroguard SE III ist die Qualitäts-Sicherheitslösung mit hohem Versicherungsschutz z.B. für Bargeldbeträge, Schmuck und Wertsachen. Der dreiwandige Aufbau mit integriertem Bohrund Schneidbrennschutz sorgt für höchste Widerstandskraft.

Klasse statt Masse heißt das Prinzip. Die intelligente Safekonstruktion reduziert Stellfläche und Gewicht. Acht Ausführungen mit einem Fassungsvermögen von 78 Litern bis hin zur doppeltürigen Variante mit 760 Litern stehen zur Auswahl.



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



reuer und aggressiven Bränden Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA). Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. Direktionsanfrage!

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl SE III

100.000,-* gewerblich 200.000,-* privat

FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis

Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und außen? Fragen Sie uns!









WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE III

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke Euroguard SE III















Grundausstattung

Grundausstattung									
Technische Daten		SE III	SE III	SE III	SE III	SE III	SE III	SE III	SE III
		69 / 0	86 / 0	103 / 0	120 / 0	120 / 1	138 / 1	173 / I	180 / 2
Bestell-Nr.		1101000080	1101000081	1101000082	1101000083	1101000084	1101000085	1101000087	1101000086
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		III	III	III	III	III	III	III	III
Masse aussen (in mm)	Höhe	690	860	1030	1200	1200	1380	1730	1800
	Breite	620	620	620	620	825	825	825	1190
	Tiefe*	580	580	580	580	700	700	700	730
Masse innen (in mm)	Höhe	510	680	850	1020	1020	1200	1550	1620
	Breite	450	450	450	450	655	655	655	1020
	Tiefe	340	340	340	340	460	460	460	490
Gewicht	ca. kg	400	510	570	630	850	950	1150	1450
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	V	V	V	V	'	V	V	~
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle	e: 180700052	4					
RAL-Farbe angeben									
Türen		I	I	I	I	I	I	l	2
Fachboden (Ausstattung)		I	l	2	2	2	3	4	4
Fassungsvermögen	Liter	78	104	130	156	307	361	467	760
Fassungsvermögen, Ordner, DIN	I A4	6	12	12	18	24	24	32	52

^{*} Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 80 mm.

Einbruchschutz

- Widerstandsgrad III (ECB•S / VdS) (80 / 120 RU)
- Dreiwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung und verstärkte
 Wandungen für höchste
 Widerstandsgrade
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Bohrsichere Manganpanzerung im Verschlussbereich
- Dreiseitige Verriegelung durch40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen

- Massive Stahlhintergreiferbolzen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten

Externe Überwachung

 Serienmässig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels und für zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder

EMA-Anlage

 EMA-Komplettausstattung am Safe montiert. Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene Einbruchmeldeanlage (Sonderausstattung)

Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz
- Glasgewebedichtung

SE III LFS WERTSCHUTZSCHRÄNKE **EUROGUARD SE III LFS**

KLASSE STATT MASSE – FÜR HÖCHSTE WIDERSTANDSKRAFT



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



aggressiven Bränden

 $Der Versicherungsschutz\ verdoppelt\ sich$ bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA). Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. Direktionsanfrage!

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl SE III LFS 100.000,-* gewerblich 200.000,-* privat

FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis

7035

3020

Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und außen? Fragen Sie uns!





WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE III LFS

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke Euroguard SE III LFS















Grundausstattung

Grundausstattung								
Technische Daten		SE III LFS	SE III LFS	SE III LFS	SE III LFS	SE III LFS	SE III LFS	SE III LFS
		69 / 0	86 / 0	103 / 0	120 / 0	120 / 1	138 / 1	173 / 1
Bestell-Nr.		1101000261	1101000262	1101000263	1101000264	1101000258	1101000265	1101000266
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		III	III	III	III	III	III	III
Feuerschutz nach EN 15659		LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P
Masse aussen (in mm)	Höhe	690	860	1030	1200	1200	1380	1730
	Breite	620	620	620	620	825	825	825
	Tiefe*	580	580	580	580	700	700	700
Masse innen (in mm)	Höhe	510	680	850	1020	1020	1200	1550
	Breite	450	450	450	450	655	655	655
	Tiefe	340	340	340	340	460	460	460
Gewicht	ca. kg	400	510	570	630	850	950	1150
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	✓	V	V	/	V	/	~
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle:	1807000524					
RAL-Farbe angeben								
Türen	I	I	I	I	I	I	I	
Fachboden (Ausstattung)		I	ı	2	2	2	3	4
Fassungsvermögen	Liter	78	104	130	156	307	361	467
Fassungsvermögen, Ordner, DIN	N A4	6	12	12	18	24	24	32

^{*} Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 80 mm.

Einbruchschutz

- Widerstandsgrad III (ECB•S / VdS) (80 / 120 RU)
- Dreiwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung und verstärkte
 Wandungen für höchste
 Widerstandsgrade
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Bohrsichere Manganpanzerung im Verschlussbereich
- Dreiseitige Verriegelung durch
 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen.

- Massive Stahlhintergreiferbolzen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten

Externe Überwachung

 Serienmäßig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels und für zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder

EMA-Anlage

 EMA-Komplettausstattung am Safe montiert. Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene Einbruchmeldeanlage (Sonderausstattung)

Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz
- Palusol- und Litaflexdichtungen

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE III / SE III LSF

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Inneneinrichtung

- Höhenverstellbare Einlegeböden
- Rasteraufteilung des Innenraums
- Separat verschließbares Innenfach (Sonderausstattung)
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)









Dreiwandiger Türaufbau mit massiven Riegelbolzen



Vorbereitung für eine Alarmkomplettausstattung. Bohrung Kabelausführung (Bandseite)



Sonderausstattung 69 / 0, 86 / 0, 120 / I, 138 / I, 180/2 SE III / SE III LFS 103 / 0, 120 / 0 173 / 1 Inneneinrichtung* Bestell-Nr. 1807000116 1807000117 1807000391 Innenfach mit DSS 180 und 2 Schlüsseln Aussenhöhe 180 180 140 Maße (in mm) Durchgangshöhe 140 140 Türen 1807000075 1807000076 1807000077 Fachboden mit Bestell-Nr. Bodenträgern 1103000080 1103000065 1103000070 Fachboden auf Bestell-Nr. Teleskopschienen Bestell-Nr. 1807000572 1807000572 1807000573 Alarmkomplettausstattung (anschlussfertig für EMA-Zentrale) Linksanschlag Bestell-Nr. Alle Modelle: 1807000551

 $^{^{}st}$ Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE III / SE III LSF

SONDERAUSSTATTUNG + VERSCHLUSSTECHNIK

Verschlussvarianten		SE III / SE III LFS
Grundausstattung:		Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)		V
mit 11 Zuhaltungen (3 Schlüssel, 2 starr, 1 Gelenk)		•
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000568
riechanisches Zahlenkombinationsschloss	zusätzlich zum DSS	1807000569
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss*	anstelle DSS	1807000403
Code-Combi-B mit Revision (VdS II)	zusätzlich zum DSS	1807000404
Elektronisches Tastenkombinationsschloss	DCC	10000000
Paxos Compact (Set 1)	anstelle DSS	1805000396
Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss**		
Zusätzlicher Schlüssel für DSS, starr, Gelenk		1807000422 / 1805000173
Weitere Schlossvarianten		auf Anfrage

^{*} Alle Modelle ausser SE III 69 / 0 ** Verschiedenschliessend



Grundmodul Mechanisches ZKS



Elektronisches ZKS La Gard Basic



Elektronisches Tastenkombinationsschloss Code-Combi-B

SE IV WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE IV / IV KB

HÖCHSTES SICHERHEITSNIVEAU FÜR IHREWERTE

FARBALTERNATIVEN





6005

Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und außen? Fragen Sie uns!





OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



aggressiven Bränden

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl SE IV

THE PERSON

150.000,-* gewerblich 400.000,-* privat

MADO HADO MADO

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl SE IV KB

> 250.000,-* gewerblich privat

Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA). Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. Direktionsanfrage!

SONDERAUSSTATTUNG + VERSCHLUSSTECHNIK

KONSTRUKTIONSVORTEILE

Einbruchschutz

- SE IV / IV KB 120 / 180 RU
- Dreiwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung und verstärkter Wandaufbau für höchste Widerstandsgrade
- Schweiss- und Schneidbrennsicherung im Verschlussbereich
- 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen
- Spezialpanzerung des Riegelwerks
- Massive Stahlhintergreiferbolzen
- Bohrsichere Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten
- Notverriegelungsmechanismus

Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz
- Glasgewebedichtung

Inneneinrichtung

- 20 mm Rasteraufteilung des Innenraums
- Höhenverstellbare Einlegeböden
- Separat verschliessbares Innenfach (Sonderausstattung)
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)

Bodenverankerung

 Serienmäßig:Vorrichtung und Befestigungsmaterial (Modelle mit einem Gewicht unter 1000 kg)

Externe Überwachung

 Serienmäßig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels und für zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder

EMA-Anlage

 EMA-Komplettausstattung am Safe montiert. Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene Einbruchmeldeanlage (Sonderausstattung)











Dreiwandig (Tür und Tresorkorpus)



Vorbereitung für eine Alarmkomplettausstattung Bohrung Kabelausführung (Bandseite)

SE IV WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE IV / IV KB

Wertschutzschränke Euroguard SE IV / IV кв









Grundausstattung

Technische Daten		SE IV 86 / 0	SE IV 103 / 0	SE IV 120 / 0	SE IV 120 / I
SE IV	Bestell-Nr.	1101000089	1101000090	1101000091	1101000092
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		IV	IV	IV	IV
Gewicht	ca. kg	550	630	690	960
SE IV KB (mit Kronenbohrschutz)	Bestell-Nr.	1101000224	1101000220	1101000221	1101000222
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		IV KB	IV KB	IV KB	IV KB
Gewicht	ca. kg	560	650	720	980
Masse aussen (in mm)	Höhe	860	1030	1200	1200
	Breite	620	620	620	825
	Tiefe*	580	580	580	700
Masse innen (in mm)	Höhe	680	850	1020	1020
	Breite	450	450	450	655
	Tiefe	340	340	340	460
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	V	V	V	V
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524			
RAL-Farbe angeben					
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000551			
Türen		I	I	I	I
Fachboden (Ausstattung)		I	2	2	2
Fassungsvermögen	Liter	99	124	149	297
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4	•	12	12	18	24

Wertschutzschränke Euroguard SE IV / IV кв







Grundausstattung

S S				
Technische Daten		SE IV 138 / I	SE IV 173 / I	SE IV 180 / 2
SE IV	Bestell-Nr.	1101000093	1101000094	1101000095
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		IV	IV	IV
Gewicht	ca. kg	1130	1340	1740
SE IV кв (mit Kronenbohrschutz)	Bestell-Nr.	1101000223	1101000207	1101000202
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		IV KB	IV KB	IV KB
Gewicht	ca. kg	1130	1340	1740
Masse außen (in mm)	Höhe	1380	1730	1800
	Breite	825	825	1190
	Tiefe*	700	700	730
Masse innen (in mm)	Höhe	1200	1550	1620
	Breite	655	655	1020
	Tiefe	460	460	490
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	V	V	V
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524		
RAL-Farbe angeben				
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000551		
Türen		I	I	2
Fachboden (Ausstattung)		3	4	4
Fassungsvermögen	Liter	349	451	735
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4	,	24	32	52

^{*} Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 60 mm.

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SE IV / IV KB

SONDERAUSSTATTUNG + VERSCHLUSSTECHNIK

Höchster Standard!

Serienmässig erhalten Sie ein VdSgeprüftes Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 14 Zuhaltungen inkl. 3 Doppelbart-Sicherheitsschlüsseln (einer abknickbar).

Zur Grundausstattung gehört außerdem ein zusätzliches, mechanisches Zahlenkombinationsschloss.

Verschlussvarianten		SE IV	SE IV KB
Grundausstattung:		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 14 Zuhaltungen und Zahlenkombinationsschloss		~	V
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	auf Anfrage	auf Anfrage
Elektronisches Tastenkombinationsschloss			
Paxos Compact Set I (Tastatur)*	anstelle DSS	1805000396	1805000396
Paxos Compact Set 5*	anstelle DSS	1807000516	1807000516
Zusätzlicher Schlüssel für DSS starr, Gelenk		auf Anfrage	auf Anfrage
Weitere Schlossvarianten		auf Anfrage	auf Anfrage

Sonderausstattung SE IV / IV KB		86 / 0, 103 / 0, 120 / 0	120/1, 138/1, 173/1	180/2
Inneneinrichtung**				
Innenfach	Bestell-Nr.	1807000116	1807000117	1807000391
mit DSS und 2 Schlüsseln				
Masse (in mm)	Aussenhöhe	180	180	180
	Durchgangshöhe	140	140	140
Türen		ļ	l	2
Fachboden mit Bodenträgern	Bestell-Nr.	1807000075	1807000076	1807000077
Fachboden auf Teleskopschienen	Bestell-Nr.	1103000065	1103000070	1103000080
Alarmkomplettausstattung	Bestell-Nr.	1807000572	1807000572	1807000573
(anschlussfertig für EMA-Zentrale)				
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000551		

^{*} Nicht für Modelle SE IV 86 / 0 + IV кв 86 / 0 (Art.-Nr. 1101000089 und 1101000224) möglich.

 $^{^{**}}$ Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015.

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SEV / V KB


HIGHTECH-SICHERHEIT FÜR MILLIONENWERTE

Sicherheit der Spitzenklasse für höchste Versicherungswerte. Die Euroguards mit Widerstandsgrad V / V KB verfügen über das höchste Sicherheitsniveau, das Ihnen OBJEKTSICHERHEIT.ch zu bieten hat. Extrem widerstandsfähige Wandungen sowie eine Spezialbanzerung und

Sprengstoffsicherung im Verschlussbereich garantieren, dass Ihre wertvollsten und wichtigsten Werte in keine falschen Hände gelangen. Der sichere Platz für hohe Bargeldbeträge, Edelsteine, kostbare Sammlerstücke, streng vertrauliche Dokumente und Firmenunterlagen.



FARBALTERNATIVEN ohne Aufpreis



Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und außen? Fragen Sie uns!

OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl SE V

250.000,-* gewerblich privat

SEV KB

375.000,-* gewerblich privat

Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA). Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. Direktionsanfrage!

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SEV / V KB

KONSTRUKTIONSVORTEILE

Einbruchschutz

- SEV / V KB 180 / 270 RU
- Dreiwandiger Tresorkorpus mit Spezialfüllung und Verstärkung
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Schweiss- und Schneidbrennsicherung im Verschlussbereich
- 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen
- Spezialpanzerung des Riegelwerks
- Massive Stahlhintergreiferbolzen
- Bohrsichere Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten
- Notverriegelungsmechanismus

Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz
- Glasgewebedichtung

Inneneinrichtung

- 20 mm Rasteraufteilung des Innenraums
- Höhenverstellbare Fachböden
- Separat verschließbares Innenfach mit DSS (Sonderausstattung)
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)



Bodenverankerung

 Serienmässig: Vorrichtung und Befestigungsmaterial (Modelle mit einem Gewicht unter 1000 kg)

Externe Überwachung

 Serienmässig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels und für zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder









EMA-Anlage

 EMA-Komplettausstattung am Safe montiert. Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene Einbruchmeldeanlage (Sonderausstattung)



Vorbereitung für eine Alarmkomplettausstattung Bohrung Kabelausführung (Bandseite)



WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SEV / V KB

Wertschutzschränke Euroguard SEV / SEV кв









Grundausstattung

Technische Daten		SEV 86 / 0	SEV 103 / 0	SEV 120 / 0	SEV 120 / I	
SEV	Bestell-Nr.	1101000077	1101000096	1101000097	1101000098	
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		٧	V	٧	٧	
Gewicht	ca. kg	610	690	770	1020	
SEV KB (mit Kronenbohrschutz)	Bestell-Nr.	1101000226	1101000102	1101000206	1101000208	
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		V KB	V KB	V KB	V KB	
Gewicht	ca. kg	650	740	830	1104	
Masse aussen (in mm)	Höhe	860	1030	1200	1200	
	Breite	620	620	620	825	
	Tiefe*	580	580	580	700	
Masse innen (in mm)	Höhe	680	850	1020	1020	
	Breite	450	450	450	655	
	Tiefe	340	340	340	445	
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	V	V	'	✓	
Sonderlackierungen	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 18070005	Alle Modelle: 1807000524			
RAL-Farbe angeben						
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 18070005	51			
Türen		I	I	I	I	
Fachboden (Ausstattung)		I	2	2	2	
Fassungsvermögen	Liter	99	124	149	297	
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4	+	12	12	18	24	

Wertschutzschränke Euroguard SEV / SEV кв







Grundausstattung

Technische Daten		SEV 138 / I	SEV 173 / I	SEV 180 / 2
SEV	Bestell-Nr.	1101000099	1101000100	1101000101
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		V	V	٧
Gewicht	ca. kg	1180	1400	1810
SEV кв (mit Kronenbohrschutz)	Bestell-Nr.	1101000225	1101000203	1101000103
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		V KB	V KB	V кв
Gewicht	ca. kg	1320	1580	2060
Masse aussen (in mm)	Höhe	1380	1730	1800
	Breite	825	825	1190
	Tiefe*	700	700	730
Masse innen (in mm)	Höhe	1200	1550	1620
	Breite	655	655	1020
	Tiefe	460	460	490
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	V	V	✓
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524		
RAL-Farbe angeben				
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000551		
Türen		I	I	2
Fachboden (Ausstattung)		3	4	4
Fassungsvermögen	Liter	349	451	735
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		24	32	52

 $^{^{*}}$ Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 60 mm.

WERTSCHUTZSCHRÄNKE EUROGUARD SEV /V KB

SONDERAUSSTATTUNG + VERSCHLUSSTECHNIK

Höchster Standard!

Serienmässig erhalten Sie ein VdS-geprüftes Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 14 Zuhaltungen inkl. drei Doppelbart-Sicherheitsschlüsseln (einer abknickbar). Zur Grundausstattung gehört außer-dem ein zusätzliches, mechanisches Zahlenkombinationsschloss.

Verschlussvarianten		SEV	SEV KB
Grundausstattung:		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss		V	~
(DSS) mit 14 Zuhaltungen und		V	
Zahlenkombinationsschloss			
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	auf Anfrage	auf Anfrage
Elektronisches Tastenkombinationsschloss			
Paxos Compact Set I (Tastatur)*	anstelle DSS	1805000396	1805000396
Paxos Compact Set 5*	anstelle DSS	1807000516	1807000516
Zusätzlicher Schlüssel für DSS /		auf Anfrage	auf Anfrage
starr, Gelenk		ugc	ugc
Weitere Schlossvarianten		auf Anfrage	auf Anfrage



Verschlussvariante 1: DSS mit Schlüsselrosette und mechanischem ZKS (Standard)



Verschlussvariante 2: 2 x SELO B / BR (Sonderausstattung)



Verschlussvariante 3*: Elo Paxos Compact mit 2 Verschlusssystemen in einer Tastatur (Sonderausstattung)

Sonderausstattung SEV /V KB		86 / 0, 103 / 0, 120 / 0	103 / 0, 120 / 1, 138 / 1, 173 / 1	180/2
Inneneinrichtung**				
Innenfach	Bestell-Nr.	1807000116	1807000117	1807000391
mit DSS und 2 Schlüsseln				
Masse (in mm)	Aussenhöhe	180	180	180
	Durchgangshöhe	140	140	140
Türen		I	I	2
Fachboden mit Bodenträgern	Bestell-Nr.	1807000075	1807000076	1807000077
Fachboden auf Teleskopschienen	Bestell-Nr.	1103000065	1103000070	1103000080
Alarmkomplettausstattung	Bestell-Nr.	1807000572	1807000572	1807000573
(anschlussfertig für EMA-Zentrale)				
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000551	1	

^{*} Nicht für Modelle SEV 86 / 0 + V KB 86 / 0 (Art.-Nr. 1101000077 und 1101000226) möglich.

^{**} Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015.

DOKUMENTENSAFES

SICHERHEIT FÜR BRIEF UND SIEGEL

Nichts ist so zerstörend wie aggressive Brände, denn Feuer ist einer der gründlichsten Räuber. Viele Tresore bieten bei Bränden nicht mehr Schutz als eine einfache Metallkassette. Verträge, Versicherungspolicen, Chefunterlagen sind ungeschützt eine leichte Beute der Flammen.

Zurück bleiben oft Schäden in Millionenhöhe. Allein die Rekonstruktion vernichteter Unterlagen kann Wochen oder Monate in Anspruch nehmen.

Viele Dokumente sind jedoch meist unwiederbringlich verloren. Gehen Sie daher besser rechtzeitig auf Nummer sicher: mit den feuerbeständig und einbruchgeschützten Safes der OBJEKTSICHERHEIT.ch Sicherheitssysteme.

- **TS**
- **TSS**
- **■TSF**
- **SPS**
- **SDS**



DOKUMENTENSAFES



<u>AKTENLAGERSCHRÄNKE</u>

SICHERHEITSSCHRANK MODELLTS

Vielseitig einsetzbarer Sicherheitsschrank für hohe Sicherheitsanforderungen im Zugriffs- und Einbruchschutz. Extrem hohes Fassungsvermögen für Aktenbestände. Optimal einsetzbar zur Lagerung von Softwarepaketen und Computerkomponenten, mit Zusatzausstattungen auch für laufenden Hardwarebetrieb geeignet.



FARBALTERNATIVEN ohne Aufpreis



3020



6005

Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und aussen? Fragen Sie uns!

OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl 2.500,-* gewerblich 2.500,-* privat

Spezifikationen

- Hohes Fassungsvermögen
- Konzipiert für große Mengen von vertraulichen Aktenbeständen mit besonders hohem Zugriffsschutz
- Einsetzbar zur diebstahlgeschützten Lagerung von Computerkomponenten wie Laptops, Notebooks und Hardwarebausteinen
- Optimal zur Aufbewahrung von Softwarepaketen und EDV-Ersatzteilen
- Praxiserprobt in vielen EDV-Anwendungen und insbesondere an Schulen mit EDV-Lehrprogrammen

Sonderausstattungen: wahlweise mit vorbereiteten Bohrungen zur Kabelzuführung und Installation von Steckerleisten sowie Ventilatoren, auch für laufenden Hardwarebetrieb

Bauweise

- Aussengehäuse aus 3 mm SM-Stahl
- Dach, Boden und Rückwand mit Verstärkung
- Verriegelung der Türen mit 4 Bolzen
- Schlossschutz mit 4 mm starker Manganplatte

- Riegelwerk zusätzlich geschützt mit 3 mm dicker Stahlplatte
- Doppelwandige Türen
- Verschluss: serienmässig mit mechanischem Zahlenkombinationsschloss
- System La Gard und Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Lackierung: RAL 7035 (lichtgrau)

Aktenlagerschrank TS

Grundausstattung



Technische Daten		TS	
Bestell-Nr.		1103000004	
Einbruchschutz		Sicherheitsstufe A*	
Verschlusssystem		Mechanisches ZKS zusätzlich zum DSS	
Masse aussen (in mm) Höhe		1800	
	Breite	1000	
	Tiefe**	550	
Masse innen (in mm)	Höhe	1794	
	Breite	994	
	Tiefe	500	
Lackierung	RAL 7035	<i>V</i>	
Gewicht	ca. kg	245	
Volumen	Liter	891	
Fachboden (Ausstattung)		4	

Gemäss VDMA 24992

^{**} Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich die Tiefe um 80 mm

AKTENLAGERSCHRÄNKE

AKTENLAGERSCHRÄNKETSS SIND DIE OPTIMALE WAHL ...

... überall dort, wo große Aktenmengen vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden müssen. Die TSS-Schränke der OBJEKTSICHERHEIT.ch Sicherheitssysteme besitzen das Fassungsvermögen eines Aktenschranks und die Sicherheit eines Tresors. Durch Rasteraufteilung und höhenverstellbare Einlegeböden haben Sie bei der Innenaufteilung alle

Möglichkeiten. Aufgrund der Bauweise bietet Ihnen der TSS bedingter Einbruch- und Feuerschutz nach DIN 4102. Wenn Sie auf "geheime Verschlusssachen" Wert legen, sollten Sie Qualität und Service der OBJEKTSICHERHEIT.ch Sicherheitssysteme in Anspruch nehmen.



Tresorschrank TSS 2: Sonderausstattung mit Wertfach

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl 2.500,-* gewerblich 2.500,-* privat



KONSTRUKTIONSVORTEILE

Einbruchschutz

- Doppelwandiger Korpus
- Dreiwandige Tür
- Dreiseitige Verriegelung durch 25 mm
 Rundstahl-Riegelbolzen
- Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Eine zusätzliche Spezialpanzerung sichert den Verschlussbereich

Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Qualitätswerkstoff (DIN 4102)
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz
- Spezielle Glasgewebedichtungen
- Separat verschließbares Innenfach (Sonderausstattung)
- Ausziehbare Fachböden und Hängeregistraturrahmen (Sonderausstattung)
- Schienen für Pendelhefter (Sonderausstattung)



Ausziehbare Hängerahmen mit Sonderausstattung: Sicherheitsauszugsverriegelung / Einzelverriegelung je Auszug (Sonderausstattung)



Innenfach mit Zylinderschloss (Sonderausstattung)



Standardfachboden inkl. 4 St. Bodenträger, vernickelt



Fachboden in französischer Ausführung, Abhängung von Hängeheftern durch vorbereitete Aufnahmevorrichtungen (Kantungen)

Wand- und Bodenverankerung

 Individuell vorbereitete Bohrungen und Befestigungsmaterial für die Wand- oder Bodenverankerung (Sonderausstattung)

AKTENLAGERSCHRÄNKE

Aktenlagerschrank TSS









Grundausstattung

Grundausstattung					
Technische Daten		TSS 1	TSS 11	TSS 2	TSS 4
Bestell-Nr. Standardausführung		1301000039	1301000040	1301000044	1301000042
Bestell-Nr. Französische Ausführung		1301000003	1301000045	1301000041	1301000005
Masse aussen (in mm)	Höhe	1500	1950	1950	1950
	Breite	700	700	950	1260
	Tiefe*	550	550	550	550
Masse innen (in mm)	Höhe	1340	1780	1780	1780
	Breite	590	590	840	1150
	Tiefe	460	460	460	460
Gewicht	ca. kg	90	130	145	195
Farbe	RAL 7035	V	V	V	✓
Sonderlackierungen /	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 18070005	524		
RAL-Farbe angeben					
Türen		I	I	2	2
Fachboden (Ausstattung)		3	4	4	4
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		21	35	55	75
Fassungsvermögen	Liter	336	483	688	941

Sonderausstattung

Wand- / Bodenverankerung		TSS 1	TSS 11	TSS 2	TSS 4
Buchse zur Befestigung inkl. Befestigungsmaterial, Maßangaben erbeten	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000471			
Inneneinrichtung***					
Innenfach mit Zylinderschloss	Bestell-Nr.	1807000096	1807000096	1807000097	1807000098
und 2 Schlüsseln	Höhe (in mm)	365	365	365	365
	Breite (in mm)	589	589	835	1145
	Tiefe (in mm)	395	395	395	395
Fachboden mit Bodenträgern	Bestell-Nr.	1807000430	1807000430	1807000431	1807000370
Fachboden mit Bodenträgern, franz. Ausführung	Bestell-Nr.	1807000759	1807000759	1807000469	1807000470
Fachboden auf Teleskopschienen	Bestell-Nr.	1807000760	1807000760	1807000355	1807000356
Rahmen, ausziehbar auf zwei Teleskopschlitten	Bestell-Nr.	1807000008	1807000008	1807000086	1807000006
Einhängeschiene zur Tiefenverstellung		Serie	Serie	Serie	Serie
Sicherheitsauszugsverriegelung**	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807	000610		
Sicherheitsauszugsverriegelung	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807	000431		
bei Einbau eines Innenfachs	Bestell-INr.	Alle Modelle: 1807	000621		
Sicherheitsverriegelung je Auszug	Bestell-Nr.	All- M- J-II 1007	000411		
Fachboden / Hängerahmen, ausziehbar	Bestell-INr.	Alle Modelle: 1807000611			
Schiene für Pendelhefter					
(wahlweise System Elba / Leitz, Zippel	Bestell-Nr.	. Alle Modelle: 1807000729			
oder sonstige Systeme, bitte angeben)					

^{*} Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 80 mm.

Schnell-Lieferprogramm mit 24-Stunden-Übergabegarantie

^{***} Zur Vermeidung von Kippgefahren erfolgt eine Sperrung auf ein Element durch die Sicherheitsauszugsverriegelung. (= ab 2 St. Rahmen ausziehbar notwendig / Sonderausstattung)

Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015.

VERSCHLUSSTECHNIK

Standardausführung ist das Komfortsicherheitsschloss KSS 4000 mit VdS-geprüftem Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS).

Verschlussvarianten		TSS
Grundausstattung:		Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)		V
mit 8 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln		•
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000575
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000350
Code-Combi-B (mit Revision)	anstelle D33	1607000330
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000343
La Gard Basic	anstelle D33	100/000343
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		1805000395







Mechanisches ZKS



Elektronisches ZKS La Gard Basic



 ${\bf Elektronisches\ Tastenkombinations schloss} \\ {\bf Code-Combi-B}$

DOKUMENTENSAFE SERIE TSF Feuersicherheit nach EN 15659 LFS 30 P



Optimaler Schutz vor:



Feuer und aggressiven Bränden



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen

ModellTSF 1909

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl 10.000,-* gewerblich 40.000,-* privat

7 Modelle im optimierten Kosten-Nutzen-Verhältnis

SONDERAUSSTATTUNG

KONSTRUKTIONSVORTEILE

- Mehrwandiger Tresorkorpus und Tür
- Dreiseitige Verriegelung durch Rundstahl-Riegelbolzen, Ø 25 mm
- Stahlhintergreiferschiene verhindert das a ushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Zusätzliche Spezialpanzerung sichert den Verschlussbereich
- Bodenverankerung

Feuerschutz


Feuersicherheit nach En 15659 LFS 30 P



Einbruchschutz

Sicherheitsstufe S2 nach En 14450





a usziehbare h ängerahmen mit Sonderausstattung: Sicherheitsauszugsverriegelung / Einzelverriegelung je a uszug



Standardfachboden inkl. 4 St. Bodenträger, vernickelt



Innenfach mit Zylinderschloss (Sonderausstattung)



Fachboden in französischer a usführung, a bhängung von h ängeheftern durch vorbereitete a ufnahmevorrichtungen (Kantungen)



FARBALTERNATIVEN ohne Aufpreis



Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und aussen? Fragen Sie uns!

Dokumentenschränke **TSF**









Grundausstattung

Technische Daten		TSF 1009	TSF 1012	TSF 1909	TSF 1912
Bestell-n r.		1301000032	1301000033	1301000019	1301000020
Feuersicherheit En 15659		LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P
Einbruchsicherheit En 14450		S2	S2	S2	S2
Masse aussen (in mm)	h öhe	1000	1000	1950	1950
	Breite	950	1200	950	1200
	Tiefe*	550	550	550	550
Masse innen (in mm)	h öhe	750	750	1700	1700
	Breite	770	1020	770	1020
	Tiefe	390	390	390	390
Gewicht	ca. kg	182	230	356	430
Farbe (Standard)	Ra L 7035	✓	✓	V	✓
Sonderlackierungen /	Bestell-n r.	a lle Modelle: 18070005	524		
Ra L-Farbe angeben					
Türen		2	2	2	2
Fachboden (a usstattung)		I	I	4	4
Ordnerreihen in der h öhe		2	2	5	5
Fassungsvermögen	Liter	225	298	510	676
Fassungsvermögen Ordner, Dln a 4		18	24	45	60

Dokumentenschränke **TSF**







${\bf Grundaus stattung}$

Technische Daten		TSF 1007	TSF 1507	TSF 1907
Bestell-n r.		1301000031	1301000026	1301000034
Feuersicherheit En 15659		LFS 30 P	LFS 30 P	LFS 30 P
Einbruchsicherheit En 14450		S2	S2	S2
Masse aussen (in mm) h öhe		1000	1500	1950
	Breite	700	700	700
	Tiefe*	550	550	550
Masse innen (in mm)	h öhe	750	1250	1700
	Breite	520	520	520
	Tiefe	390	390	390
Gewicht	ca. kg	170	250	335
Farbe (Standard)	Ra L 7035	✓	✓	~
Sonderlackierungen /	Bestell-n r.	a lle Modelle: 1807000524		
Ra L-Farbe angeben				
Türen		I	l	I
Fachboden (a usstattung)		I	3	4
Ordnerreihen in der höhe		2	3	5
Fassungsvermögen	Liter	152	253	344
Fassungsvermögen Ordner, Dln a 4		12	18 (+ 250 mm Freiraum)	30

st Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das au ssenmass in der Tiefe um 80 mm.

AKTENLAGERSCHRÄNKE





Inneneinrichtung**		TSF 1007 / 1507 / 1907	TSF 1009 / 1909	TSF 1012 / 1912
Innenfach mit Zylinderschloss		1807000256	1807000257	1807000258
und 2 Schlüsseln	h öhe (in mm)	365	365	365
	Breite (in mm)	520	770	1020
	Tiefe (in mm)	390	390	390
Fachboden mit Bodenträgern		1807000259	1807000260	1807000261
Fachboden mit Bodenträgern, franz. a usführung		1807000262	1807000263	1807000264
Fachboden auf Teleskopschienen		1807000613	1807000357	1807000358
Rahmen, ausziehbar auf zwei Teleskopschlitten		1807000265	1807000266	1807000267
Schiene für Pendelhefter		1807000729	1807000729	1807000729
(wahlweise System Elba / Leitz, Zippel; bitte a	ingeben)			

^{**} Die Lackierung der Inneneinrichtungselemente erfolgt in Ra L 7015.

Standardausführung ist das Komfortsicherheitsschloss KSS 4000 mit VdS-geprüftem Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS).

Verschlussvarianten		TSF
Grundausstattung:		Bestell-n r.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)		V
mit 8 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln		•
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000575
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000350
c ode-c ombi-B (mit Revision)	anstelle D33	1607000330
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000343
La Gard Basic	anstelle D33	100/000343
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		1805000395

AKTENLAGERSCHRÄNKE

SICHERHEIT MIT BRIEF UND SIEGEL

OBJEKTSICHERHEIT.ch - DOKUMENTENSAFES



SPS-I 157-1 mit Sonderausstattung: Innenfach

OpTiMAI Er Sch UTz VOr:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl 20.000,-* gewerblich 65.000,-* privat



Feuer und aggressiven Bränden



Feuchtigkeit



Korrosiven Brandgasen

SONDERAUSSTATTUNG

KONSTRUCKTIONSVORTEILE

- Feuerschutz Güteklasse S 60 P nach En 1047-1
- Isolation des Tresorkörpers duch spezielle Füllungen und Dichtungen
- Einbruchschutz / Widerstandsgrad I Geprüft und zertifiziert nach EN 1143-I
- Mehrwandiger Tresorkorpus und Tür
- Türblattstärke 140 mm
- allseitige Verriegelung durch Rundstahl-Riegelbolzen Ø 25 mm
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive2 Schlüsseln
- Serienmässig zur Bodenverankerung vorgesehen
- Farbe: Ra L 7035 (lichtgrau)









a usziehbare h ängerahmen mit Sonderausstattung Sicherheitsauszugsverriegelung / Einzelverriegelung je a uszug



Standardfachboden inkl. 4 St. Bodenträger, vernickelt



Ordnerhohes Innenfach mit Zylinderschloss



Innenfach mit Zylinderschloss



a usziehbarer Fachboden



Praktisch und kostensparend: serienmäßig integrierte Transportvorrichtung

FARBALTERNATIVEN ohne Aufpreis



Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und aussen? Fragen Sie uns!

Dokumentenschränke **SpS**







Grundausstattung

Oi uiiuausstattuiig				
Technische Daten		SPS 107-1	SPS 117-1	SPS 133-1
Bestell-n r.		1101000153	1101000154	1101000155
Feuersicherheit En 1047-1		S 60 P	S 60 P	S 60 P
Einbruchsicherheit En 1143-1 Widers	andsgrad	ļ	I	ļ
Masse aussen (in mm)	Masse aussen (in mm) h öhe		1177	1337
	Breite	794	794	794
	Tiefe*	584	584	584
Masse innen (in mm)	h öhe	786	886	1018
	Breite	637	637	637
	Tiefe	351	351	351
Gewicht	ca. kg	303	370	404
Farbe (Standard)	Ra L 7035	v	✓	✓
Sonderlackierungen /	Bestell-n r.	a lle Modelle: 1807000524		
Ra L-Farbe angeben				
Türen		I	I	I
Ordnerreihen in der h öhe		2	2	2
Fassungsvermögen Ordner, Dln a 4		14	14	14
Fassungsvermögen	Liter	175	198	228
Fachboden (a usstattung)		I	I	2

^{*} Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das a ußenmaß in der Tiefe um 80 mm.

Dokumentenschränke SpS







Grundausstattung

Technische Daten		SPS 157-1 SPS 166-1		SPS 188-1
Bestell-n r.		1101000156	1101000157	1101000158
Feuersicherheit En 1047-1		S 60 P	S 60 P	S 60 P
Einbruchsicherheit En 1143-1 Widerst	Einbruchsicherheit En 1143-1 Widerstandsgrad		I	I
Masse aussen (in mm)	h öhe	1573	1667	1873
	Breite	794	794	794
	Tiefe*	584	584	584
Masse innen (in mm)	h öhe	1282	1376	1582
	Breite	637	637	637
	Tiefe	351	351	351
Gewicht	ca. kg	493	528	564
Farbe (Standard)	Ra L 7035	V	V	V
Sonderlackierungen /	Bestell-n r.	a lle Modelle: 1807000524		
Ra L-Farbe angeben				
Türen		ļ	ļ	ļ
Ordnerreihen in der h öhe		3	4	4
Fassungsvermögen Ordner, Dln a 4		21	28	28
Fassungsvermögen	Liter	286	307	353
Fachboden (a usstattung)		2 3		3

 $^{^{*}}$ Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das au ssenmass in der Tiefe um 80 mm.

SONDERAUSSTATTUNG / VERSCHLUSSTECHNIK

Inneneinrichtung**		SPS 107-1 - SPS 188-1	Bestell-n r.
Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln		IF SPS / SDS	
	h öhe (in mm)	200	1807000396
	Breite (in mm)	620	1807000378
	Tiefe (in mm)	310	
Ordnerhohes Innenfach		OIF SPS / SDS	
mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln	h öhe (in mm)	365	1807000397
	Breite (in mm)	620	180/00039/
	Tiefe (in mm)	310	
Fachboden auf Teleskopschienen		a FB SPS / SDS	1807000359
Rahmen, ausziehbar auf zwei Teleskopschlitten		ah R SPS / SDS	1807000415
Schiene für Pendelhefter		CDL CDC / CDC	1907000474
(wahlweise System Elba / Leitz, Zippel; bitte angeb	oen)	SPh SPS / SDS	1807000674

^{**} Die Lackierung der Inneneinrichtungselemente erfolgt in Ra L 7015.

Standardausführung ist das Komfortsicherheitsschloss KSS 4000 mit VdS-geprüftem Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS).

Verschlussvarianten		SPS
Grundausstattung:		Bestell-n r.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)		V
mit 8 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln		· ·
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000575
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss c ode-c ombi-B (mit Revision)	anstelle DSS	1807000350
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss La Gard Basic	anstelle DSS	1807000343
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		1805000395







Mechanisches ZKS



Elektronisches ZKS La Gard Basic



Elektronisches Tastenkombinationsschloss c ode-c ombi-B

AKTENLAGERSCHRÄNKE

SICHERHEIT MIT BRIEF UND SIEGEL **OBJEKTSICHERHEIT.CH - DOKUMENTENSAFES SERIE SDS**



OpTiMAI Er Sch UTz VOr:



Feuer und aggressiven Bränden



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen

Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl 20.000,-* gewerblich 65.000,-* privat

AKTENLAGERSCHRÄNKE

SONDERAUSSTATTUNG

- Feuerschutz Güteklasse S 120 P nach En 1047-1
- Isolation des Tresorkörpers duch spezielle Füllungen und Dichtungen
- Einbruchschutz / Widerstandsgrad I Geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1
- Mehrwandiger Tresorkorpus und Tür
- Türblattstärke 140 mm
- a Ilseitige Verriegelung durch Rundstahl-Riegelbolzen, Ø 25 mm
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive2 Schlüsseln
- Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen
- Farbe: Ra L 7035 (lichtgrau)







a usziehbare h ängerahmen mit Sonderausstattung Sicherheitsauszugsverriegelung / Einzelverriegelung je a uszug (ah R)



Standardfachboden inkl. 4 St. Bodenträger, vernickelt (FB)



Ordnerhohes Innenfach mit Zylinderschloss (OIF)



Innenfach mit Zylinderschloss (IF)



a usziehbarer Fachboden



Praktisch und kostensparend: serienmäßig integrierte Transportvorrichtung

FARBALTERNATIVEN ohne Aufpreis



Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und aussen? Fragen Sie uns!

SICHERHEIT FÜR DOKUMENTE, VERTRÄGE, DOKUMENTATIONEN, EDV-AUSDRUCKE UND MEHR ...

Dokumentenschränke SDS







Grundausstattung

• andadostation 6					
Technische Daten		SDS 107-2	SDS 117-2	SDS 133-2	
Bestell-n r.		1101000159	1101000160	1101000161	
Feuersicherheit En 1047, Güteklasse		S 120 P	S 120 P	S 120 P	
Einbruchsicherheit En 1143-1, Widerstandsgrad		l l		I	
Masse aussen (in mm)	h öhe	1077	1177	1309	
	Breite	794 794		794	
	Tiefe*	599 599		599	
Masse innen (in mm)	h öhe	786	886	1018	
	Breite	637	637	637	
	Tiefe	351	351	351	
Gewicht	ca. kg	311	380	414	
Farbe (Standard)	Ra L 7035	~	~	~	
Sonderlackierungen /	Bestell-n r.	a lle Modelle: 1807000524			
Ra L-Farbe angeben					
Türen		I	I		
Ordnerreihen in der h öhe		2	2	2	
Fassungsvermögen Ordner, Dln a 4		14	14 14		
Fassungsvermögen	Liter	175	198	227	
Fachboden (a usstattung)		I	I	2	

^{*} Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das au ssenmass in der Tiefe um 80 mm.

Dokumentenschränke SDS







Grundausstattung

Technische Daten		SDS 157-2 SDS 166-2		SDS 188-2	
Bestell-n r.		1101000162	1101000163	1101000164	
Feuersicherheit En 1047, Güteklasse		S 120 P	S 120 P	S 120 P	
Einbruchsicherheit En 1143-1, Widerstandsgrad		I	I	l	
Masse aussen (in mm)	h öhe	1573 1667		1873	
	Breite	794	794	794	
	Tiefe*	599 599		599	
Masse innen (in mm)	h öhe	1282	1376	1582	
	Breite	637	637	637	
	Tiefe	351	351	351	
Gewicht	ca. kg	505	540	615	
Farbe (Standard)	Ra L 7035	<i>V</i>		✓	
Sonderlackierungen /	Bestell- n r.	a lle Modelle: 1807000524			
Ra L-Farbe angeben					
Türen		l	l	I	
Ordnerreihen in der h öhe		3	4	4	
Fassungsvermögen Ordner, Dln a 4		21	28	28	
Fassungsvermögen	Liter	286	307	353	
Fachboden (a usstattung)		2	3	3	

 $^{^{}st}$ Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das au ssenmass in der Tiefe um 80 mm.

SONDERAUSSTATTUNG

Inneneinrichtung**		SDS 107-1 - SDS 188-1	Bestell-n r.
Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln		IF SPS / SDS	
	h öhe (in mm)	200	1807000396
	Breite (in mm)	620	180/000396
	Tiefe (in mm)	310	
Ordnerhohes Innenfach		OIF SPS / SDS	
mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln	h öhe (in mm)	365	1807000397
	Breite (in mm)	620	180/00039/
	Tiefe (in mm)	310	
Fachboden auf Teleskopschienen		a FB SPS / SDS	1807000359
Rahmen, ausziehbar auf zwei Teleskopschlitten		ah R SPS / SDS	1807000415
Schiene für Pendelhefter		SPh SPS / SDS	1807000674
(wahlweise System Elba / Leitz, Zippel; bitte angeben)			

Standardausführung ist das Komfortsicherheitsschloss KSS 4000 mit VdS-geprüftem Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS).

Verschlussvarianten		SDS	
Grundausstattung:		Bestell-n r.	
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)		V	
mit 8 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln			
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	1807000575	
Elektronisches Zahlenkombinationsschloss c ode-c ombi-B (mit Revision)	anstelle DSS	1807000350	
Flektronisches Zahlenkombinationsschloss			
La Gard Basic	anstelle DSS	1807000343	
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		1805000395	







Mechanisches ZKS



Elektronisches ZKS La Gard Basic



Elektronisches Tastenkombinationsschloss c ode-c ombi-B

DATENSAFES

DER HOCH-SICHERHEITSTRAKT FÜR DATEN

Sicherheit von Daten und Datenträgern ist ein Thema, das in vielen Unternehmen leider immer noch stiefmütterlich behandelt wird. Disketten und Datenträger sind hoch-sensible Speichermedien, die besonders empfindlich auf Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit reagieren. Welche Risiken hier verborgen liegen, zeigt die Tatsache, dass schon eine Erhöhung der Temperatur auf etwas mehr als 53° C zu einer vollständigen Zerstörung der Daten führen kann. Experten geben einem datenlosen Unternehmen nur wenige Tage bis zum Ruin. Dabei wird das Risiko von Einbruch, Diebstahl, Spionage und Sabotage vollkommen unterschätzt.

Das Sicherheitskonzept OBJEKTSICHERHEIT.ch Sicherheitssysteme bietet auch mit seinen feuersicheren Datensafes optimale Sicherheitslösungen.

- **S100**
- S/SE



DATENSAFES



DATENSICHERHEIT FÜR PREISBEWUSSTE

Überall dort, wo kleinere Mengen Datenträger gegen unberechtigten Zugriff und physikalische Gefahren geschützt werden sollen, bietet der Datensafe S100 eine optimale Lösung. Sein Fassungsvermögen ist geradezu überragend. Gerade in dezentralen Strukturen der Informationsverarbeitung, z. B. in Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen, Forschung und Personalwesen, bietet der S100 Datensicherheit direkt am Arbeitsplatz.

Das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis schafft damit eine sichere Investition für dauerhafte Datensicherung.

OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Explosioner



Feuer und aggressiven Bränden



Korrosiven Brandgasen



Magnetismus



Feuchtigkei



DATENSICHERHEIT FÜR PREISBEWUSSTE

Datensafe \$100



Grundausstattung

Technische Daten		\$100
Bestell-Nr.		1102000001
Feuerschutz	nach Euronorm EN 1047-1, Güteklasse	S 60 DIS
Verschluss	federnder Schnappverschluss	V
	Doppelbart-Sicherheitsschloss	V
Masse aussen (in mm)	Höhe	712
	Breite	560
	Tiefe	770
Gehäusetiefe ohne Tür (in mm)		722
Masse innen (in mm)	Höhe	390
	Breite	290
	Tiefe	460
Fassungsvermögen	Liter	52
Gewicht	ca. kg	221
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035 (lichtgrau)	V

Sonderausstattung S100	Bestell-Nr.
Fachboden mit Bodenträgern	1807000013
Fachboden ausziehbar	1807000120
Trennstege für die Breite	1807000236

Keine Bodenverankerung möglich!



Feuerschutz

- Güteklasse S 60 DIS
- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Qualitätswerkstoff
- Vierseitig umlaufender Labyrinth-Feuerfalz

Inneneinrichtung

- Rasteraufteilung des Innenraums für die bedarfsgerechte Anpassung der Fachböden
- Präzise durchdachte Organisationselemente für unterschiedliche Speichermedien ermöglichen Ihnen die optimale Nutzung des Innenraums genau nach Ihren Bedürfnissen und im besten Kosten-Nutzen-Verhältnis

Standardmässig ist der \$100 mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet.





FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis



Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und aussen? Fragen Sie uns!

DER HOCH-SICHERHEITSTRAKT FÜR DATEN



FÜR SICHERHEIT BEI FEUER UND EINBRUCH

Nach fünf Minuten ist es oft schon zu spät, wenn Ihre Daten nicht ausreichend geschützt sind. Hohe Ausfallrisiken in der Datenverarbeitung und die Forderungen des Gesetzgebers stellen neue Anforderungen an Management und insbesondere DV-Verantwortliche. Brandstiftung und Knowhow-Verluste durch Wirtschaftsspionage und Diebstahl bedrohen Ihre Wettbewerbsfähigkeit

Das Sicherheitsrisiko wächst und wächst.
Allein die Wiederbeschaffung verlorener Datenbestände kann schnell in die Millionen gehen.
Vermeiden Sie den Schadensfall. Ob Einbruch oder Feuer: Die Datensafes der
OBJEKTSICHERHEIT.ch Sicherheitssysteme bieten Ihnen umfassenden Schutz gegen steigende Gefahrenpotenziale.

Kombi-Safes Serie SE Sicherheit bei Feuer und Einbruch





SE 14

Versicherungsschutz: Einbruch

Versicherungen honorieren den Einsatz von Datensafes mit deutlich reduzierten Prämien.

50.000,-* gewerblich 100.000,-* privat

(* Richtwert gilt nur für die Baureihe SE)

S: PERFEKTE FEUERSICHERHEIT

S: Geprüfte Feuersicherheit (S 120 DIS nach EN 1047-1).

Die neuartige Kombination von Isolierstoffen bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall. Eine vierseitig umlaufende Labyrinth-Feuerfalz schützt zusätzlich vor dem direkten Flammeneinschlag ins Innere des Safes. Die Kompaktbauweise maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40 bis 60 Prozent. Optimal für den Einsatz auch in Räumen mit geringer Deckentrafähigkeit!

Ohne Daten ist Ihr Computer sinnlos und Sie als Anwender hilflos. Sichern Sie sich daher gegen Datenverlust. Der Datensafe S bedeutet zuverlässigen Schutz gegen Brände, korrosive Brandgase und Löschwassereinwirkungen. Datensicherheit und optimaler Zugriffsschutz zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr Sicherheit – günstigere Versicherungsprämien. Versicherungen honorieren den Einsatz eines Datensafes mit deutlich reduzierten Gebühren.



FEUERSCHUTZ





OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Feuer und aggressiven Bränden



Korrosiven Brandgasen



Feuchtigkeit



Magnetismus



Explosionen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen

SE: DOPPELT SICHER - KOMBISICHER

SE: Der intelligente Sicherheitsmaßstab.

Durch die intelligente Konstruktion deckt diese Safe-Generation gleichermaßen die Risikofelder Einbruch und Feuer ab. Höchster Katastrophenschutz und hervorragende Einbruchsicherheit werden auf den stärksten gemeinsamen Nenner gebracht.

Kombi-Safe! Feuer- und Wertschutz in einem Safe bietet zweifache Sicherheit: Geprüfte Feuersicherheit S 120 DIS nach VDMA 24991 und hervorragender Schutz bei Einbruch und Diebstahl durch zertifizierten

Einbruchschutz des Widerstandsgrads II. Optimaler Versicherungsschutz bis 50.000 Euro minimiert Ihr Risiko. Weniger Gewicht, weniger Raumbedarf, mehr Sicherheit. Die Kompaktbauweise bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall, maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40 bis 60 Prozent. Blitzschnelle Verriegelung im Gefahrenfall: Durch den serienmäßigen Schnellverschluss ist der Safe mit leichtem Zuschlagen der Safetür sofort geschlossen.





FEUERSCHUTZ



EINBRUCHSCHUTZ





OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden



Korrosiven Brandgasen



Magnetismus



Explosionen



Feuchtigkeit

DATENSAFES

Datensafes S











Grundausstattung

Grundausstattung									
Technische Daten	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15				
Bestell-Nr.		1102000004	1102000005	1102000006	1102000007	1102000008			
Feuerschutz nach VDMA 24991, Teil1,		C 130 DIC	C 130 DIC	C 130 DIC	C 130 DIC	C 130 DIC			
RAL RG 626/7, Euronorm EN 1047 Teil I, Güteklasse		S 120 DIS	S 120 DIS	S 120 DIS	S 120 DIS	S 120 DIS			
Schnellverschluss (serienmässig)		V	V	'	V	V			
Masse aussen (in mm)	Höhe	732	1052	1295	1850	1850			
	Breite	786	786	786	786	1195			
	Tiefe	918	918	918	918	918			
Gehäusetiefe ohne Tür		770	770	770	770	770			
Masse innen (in mm)	Höhe	332	652	895	1450	1450			
	Breite	444	444	444	444	855			
	Tiefe	470	470	470	470	470			
Gewicht	ca. kg	288	380	445	631	922			
Fassungsvermögen	Liter	71	139	191	310	590			
Sonderlackierung	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000502							
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000505							

Datensafes **SE**











Grundausstattung

Grundausstattung								
Technische Daten		SE I I	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15		
Bestell-Nr.		1102000009	1102000010	1102000010 1102000011 1		1102000013		
Feuerschutz nach VDMA 24991, Teill,		S 120 DIS	S 120 DIS	S 120 DIS	S 120 DIS S 120 DIS			
RAL RG 626/7, Euronorm EN 1047 Teil	RG 626/7, Euronorm EN 1047 Teil I, Güteklasse							
Einbruchschutz (VdS / ECB•S),		II	II	II	II	II		
Widerstandsgrad								
Schnellverschluss (serienmäßig)		'	'	<i>V V</i>				
Masse aussen (in mm)	Höhe	732	1052	1295	1850	1850		
	Breite	786	786	786	786	1195		
	Tiefe	918	918 918 918 918		918	918		
Gehäusetiefe ohne Tür		770	770	770	770	770		
Masse innen (in mm)	Höhe	332	652	895	1450	1450		
	Breite	444	444	444	444	855		
	Tiefe	470	470	470	470	470		
Gewicht	ca. kg	320	460	543	785	1150		
Fassungsvermögen	Liter	71	139	191	310	590		
Bodenverankerung inkl. Befestigungsma	ng inkl. Befestigungsmaterial		'	'	'	-		
Sonderlackierung	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 180	7000502					
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000505						

Sie haben die Wahl.

Elektronische Zahlenkombinationsschlösser erhalten Sie anstelle oder zusätzlich zum Doppelbart-Sicherheitsschloss, in verschiedenen Varianten und mit technischen Komponenten.

Verschlussvarianten		S	SE			
Grundausstattung:		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.			
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 8 Zuhaltungen und Schnellverschluss seri	enmäßig	V	V			
Schlüssel	Anzahl	2	2			
Sonderausstattung:						
Elektronisches Tastenkombinationsschloss Code-Combi-B*	anstelle DSS	1807000509	1807000509			
Code-Combi-B*	zusätzlich zum DSS	1807000510	1807000510			
Elo-System SECU SELO A	anstelle DSS	1807000616	1807000616			
Elo-System SECU SELO B	anstelle DSS	1807000648	1807000648			
Zusätzlicher Schlüssel für DSS	zusätzlich zum DSS	1807000500	1807000500			

^{*} SII / SE II nicht lieferbar.

FARBALTERNATIVEN

ohne Aufpreis




Sie möchten unterschiedliche Farben für innen und aussen? Fragen Sie uns!

DATENSAFES


INNENEINRICHTUNGEN FÜR DATENSAFE S / SE

Effizienz zeigt sich im Detail. Mit der richtigen Innenausstattung nutzen Sie das Fassungsvermögen der Datensafes effizient und clever. Vielfältige Ausstattungselemente gehören zum festen Bestandteil des modularen Einrichtungskonzepts und erweitern die Nutzungsmöglichkeiten beträchtlich. Über die Lochrasterung des Innenraums lassen sich die Fachböden praxisgerecht anpassen.


Eine zusätzliche Rasterung der Außenstege ermöglicht die perfekte Aufteilung der Auszugsplatten je nach Größe und Anzahl der Datenträger. So können Sie die Einrichtung jeweils individuell gestalten. Ihr Vorteil: Sie haben stets den Überblick und sofortigen Zugriff auf den gesuchten Datenträger.




Ausziehbarer Fachboden S / SE I I - I 4 400 x 460 (B x T in mm) S / SE I 5 807 x 460 (B x T in mm)




Auszugsplatte mit Unterteilung 3480 / 3490




Unterteilung für ausziehbare Fachböden (Trennstege)





Fachboden S / SE II-14 442 x 420 (B x T in mm) S / SE I5 851 x 420 (B x T in mm)



Wertfacheinsatz, eintürig und zweitürig

INNENEINRICHTUNGEN UND FASSUNGSVERMÖGEN FÜR S / SE

Innenei S / SE I	nrichtungen I-15	bene	Ebene	e (in		/ SE		/ SE 12		/ SE 13		/ SE 14		Ebene	S / S	SE 15
für versc	:hiedene Medien	Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene	Höhe pro Ebene mm)	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe						
	Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	88	4	80	4	352	8	704	П	968	18	1584	178	4	18	3204
	Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm)															
-900	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	42	2	112	2	84	5	210	7	294	12	504	95	2	12	1140
0°	Fachboden ausziehbar / Korb	48	3	176	ı	48	3	144	5	240	8	384	96	6	8	768
	Fachboden / Korb	48	3	192	ı	48	3	144	4	192	7	336	112	7	7	784
	DLT-Kassette (II2 x II2 x 32 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Tiefe	42	2	128	2	84	5	210	7	294	П	462	98	6	П	1078
	Fachboden ausziehbar / Korb	36	3	128	2	72	5	180	7	252	П	396	72	6	П	792
	Fachboden / Korb	36	3	144	2	72	5	180	7	252	10	360	84	7	10	840
	Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	125	5	64	5	625	10	1250	14	1750	22	2750	250	5	22	5500
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	125	5	80			8	1000	П	1375	18	2250	250	5	18	4500
	Fachboden ausziehbar / Korb	100	5	80	4	400	8	800	П	1100	18	1800	180	9	18	3240
	Fachboden / Korb	100	5	96	3	300	8	800	9	900	15	1500	180	9	15	2700
	Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	76	3	80	4	304	8	608	П	836	18	1368	160	3	18	2880
	Fachboden ausziehbar / Korb	54	3	80	4	216	8	432	П	594	18	972	126	7	18	2268
	Fachboden / Korb	54	3	112	3	162	5	270	8	432	12	648	126	7	112	1512
	Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	64	3	112	3	192	5	320	8	512	12	768	128	3	12	1536
	CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	120	2	144	2	240	4	480	6	720	10	1200	240	2	10	2400
	Fachboden ausziehbar / Korb	90	3	144	2	180	4	360	6	540	10	900	150	5	10	1500
	Fachboden / Korb	90	3	160	2	180	4	360	5	450	9	810	150	5	9	1350
	LTO (105 x 102 x 22 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	64	3	112	2	128	5	320	7	448	12	768	128	6*	12	1536
	Magstar (137 x 59 x 16,5 mm)	,														
	Archivierung ohne Verpackung	144		66	5	330	10	660	13	858	22	1452		138	22	3036
	Wertfach abschließbar, eintürig (außer	S / SE	I)													
	(aussen H 180 x B 442 x T 390 mm)			180												
	(innen H I51 x B 402 x T 357 mm)															
	Innengesamthöhe Safe (in mm)					332		552								
	Fassungsvermögen Safe (Liter)											310				90

 $^{^{}st}$ Hilfsmittel pro Ebene in der Tiefe

VERSCHLUSSVARIANTEN ELEKTRONIKSCHLÖSSER

OBJEKTSICHERHEIT.ch
DER SICHERE GRIFF



VERSCHLUSSVARIANTEN ELEKTRONIKSCHLÖSSER



SCHLOSSVARIANTEN

VERSCHLUSSTECHNIK



GRUNDMODUL MIT DOPPELBART-SICHERHEITSSCHLOSS



MECHANISCHES ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS

- 3 Kombinationsscheiben
- Bis zu I Million Einstellmöglichkeiten



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS LA GARD BASIC

- Zertifiziert nach EN 1300 B VdS-Klasse 2
- Feststehende Folientastatur
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS CODE-COMBI-B /B30

- Zertifiziert nach EN 1300 B VdS-Klasse 2
- Aluminiumbeschlag
- 6-stelliger programmierbarer Öffnungscode
- Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- 4-Augen-Prinzip



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS COMBISTAR 7250 PRO

- Zertifiziert nach EN 1300 B VdS-Klasse 2
- I Mastercode
- Bis zu 8 weitere Benutzercodes programmierbar
- 4-Augen-Prinzip
- Öffnungsverzögerung I-99 Minuten
- Sperrzeit nach 4 fehlerhaften Codeeingaben
- Aufzeichnen der letzten 256 Ereignisse
- Programmierung über PC
- Zeitfunktion
- Übertragen und Auslesen am PC

Zusätzliche Optionen auf Anfrage



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO A

- Zertifiziert nach EN 1300 A VdS-Klasse I
- Administrator-Code
- Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- Öffnungsverzögerung I 99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben

SCHLOSSVARIANTEN

VERSCHLUSSTECHNIK



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO B / BR

- Zertifiziert nach EN 1300 B VdS-Klasse 2
- Administrator-Code
- Bis zu 39 Benutzer programmierbar
- 4- oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
- Öffnungsverzögerung I-99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
- Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum
- Selo BR: vollredundant

Zusätzliche Optionen auf Anfrage



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SL 525

- Zertifiziert nach EN 1300 B VdS-Klasse 2
- Administrator Code
- Bis zu 39 Benutzer programmierbar
- 4- oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
- Öffnungsverzögerung I-99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben



TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PAXOS COMPACT*

- Zertifiziert nach EN 1300 B VdS-Klasse 2
- Zertifiziert nach EN 1300 C VdS-Klasse 3
- Zertifiziert nach EN 1300 D VdS-Klasse 4
- Vollredundantes Elektronikschloss (Motorschloss)
- Programmierung von Master-, Manager- und Benutzercodes
- Öffnungsverzögerung
- Sperrzeit nach 5 fehlerhaften Codeeingaben
- 4-Augen-Prinzip
- Auditspeicher

Weitere Elektronikschlösser und Elektronikschlossvarianten auf Anfrage

DOPPELBART-SICHERHEITSSCHLÖSSER

- TSS, TSF, SEO, SE1, SEII
- Zertifiziert nach EN 1300 Zertifiziert nach EN 1300
- Schlüssellänge: 120 mm
- SFIII
- Schlüssellänge: 170 mm
- SFIV- SEVKR
- Zertifiziert nach EN 1300 Schlüssellänge: 175 mm
- Datensafes S / SE
- Zertifiziert nach EN 1300 Schlüssellänge S: 145 mm
- Schlüssellänge SE: 185 mm
- Datensafes \$100 Schlüssellänge: 145 mm











^{*} Zusätzliche Optionen auf Anfrage

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR INNENAUSSTATTUNG



ZUBEHÖR



ZUBEHÖR INNENAUSSTATTUNG

INNENAUSSTATTUNG



INNENFACH

- Höhe: 190 mm
- Separat verschließbar



ORDNERHOHES INNENFACH

- Höhe: 360 mm
- Separat verschließbar



HÖHENVERSTELLBARER FACHBODEN



AUSZIEHBARER FACHBODEN



AUSZIEHBARE SCHLÜSSEL-TAFEL

- 10er-Hakenleisten
- Gesamtkapazität je Seite: 30 Haken

ZUBEHÖR INNENAUSSTATTUNG

INNENAUSSTATTUNG



AUSZIEHBARER HÄNGERAHMEN

■ Tiefenparallel





Unsere Innenausstattung ist flexibel und vielseitig. Passen Sie Ihren Schrank oder Safe individuell an Ihre Bedürfnisse an – wir machen es möglich und bieten Ihnen unkomplizierte Lösungen.

Fragen Sie uns!

TECHNISCHE INFOS UND SERVICE

TECHNISCHE INFOS UND SERVICE

Wichtige Produktinformationen finden Sie im Internet unter www.objektsicherheit.ch

Hier erhalten Sie alle Informationen rund um die Serviceleistung Transport und Logistik. Wir beantworten hier weiterhin Ihre technischen Fragen wie z.B. Prüfzeugnisse, Öffnungswinkel, Bodenbelastung / Statik etc. Unser Beraterteam ist so nah wie Ihr Telefon. Gerne beantworten wir Ihre Rückfragen, auch telefonisch, und informieren Sie umfassend.

Unser Service / Kundendienst ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für Sie erreichbar.

OBJEKTSICHERHEIT.ch Ihr Sicherheitspartner – so nah wie Ihr Telefon.

- **■** Technische Infos
- **Transport und Logistik**
- Zertifikate / Prüfzeugnisse




TECHNISCHE INFOS UND SERVICE





AUSSTATTUNGS-VARIANTEN / SONDERANFERTIGUNGEN

SCHLÜSSELTAFELN

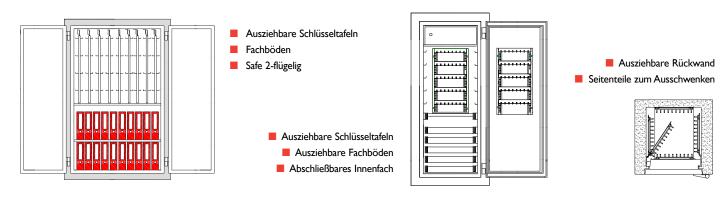

SCHLIESSFÄCHER

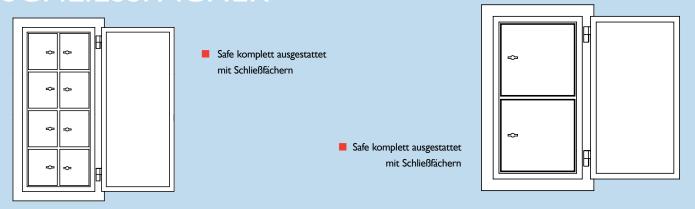

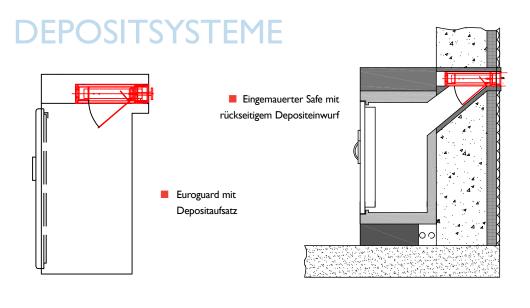

INDIVIDUELL


Ihre Sonderwünsche


können Sie gerne mit uns besprechen. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf neue Herausforderungen!

Wir finden die Lösung!


ÖFFNUNGSWINKEL


SE 0







SE I













ÖFFNUNGSWINKEL

SE II












SE III-V










ÖFFNUNGSWINKEL


SDS / SPS






SI00, S / SE11 - S / SE14, S / SE 15







TOP-SERVICE UND TOP-TRANSPORT

Reibungslose Abwicklung durch professionelle Planung im Vorfeld.

Unser Disponent bespricht mit Ihnen persönlich vor jeder Anlieferung alle notwendigen Details: vom gewünschten Anlieferungstermin über die Festlegung der Transportwege bis zum Aufstellungsort.



Lieferung direkt zum Aufstellungsort.

Integraler Bestandteil der
OBJEKTSICHERHEIT.ch Service- leistungen ist die Lieferung zur Verwen-dungsstelle. Fachkompetentes Personal transportiert den bestellten Safe direkt zum Aufstellungsort – selbstverständlich inklusive Sicherheitseinweisung. Auf Wunsch übernehmen wir für Sie auch Boden- und Wandverankerung.

Schnellste Lieferzeiten – europaweit.

Mit eigener Logistik sind wir für Sie europaweit im Einsatz. Welche Bestellung Sie bei OBJEKTSICHERHEIT.ch auch aufgeben: Wir garantieren schnellste Lieferzeiten. Alle Standardgrößen sind direkt ab Lager verfügbar und innerhalb kürzester Zeit beim Kunden.

Lieferung und Transport.

Im gesamten Bundesgebiet, ausgenommen den Inseln, frei Ihrem Lager oder frei Haus Endabnehmer, ebenerdig hinter die erste Tür. Haustransporte können von uns übernom-men werden, wobei die ersten 30 Minuten Zeitdauer pro Schrank ab LKW-Hebebühne ohne Berechnung erfolgen. Die darüber hinausgehende Zeit wird mit 25 Euro je angefangene 15 Minuten und pro Mitarbeiter berechnet. Die Vorlage eines Transportberichtes ist zwingend notwendig. Aufwendige Treppen- und Krantransporte erfordern einen Kostenvoranschlag.





Wir meistern selbst schwierigste Situationen.

Unsere hoch qualifizierten Facharbeiter mit langjähriger Erfahrung lösen spielend schwierige Transport- und Aufstellungsprobleme. Oft geht es über schmale Treppen und wenn nötig sogar per Kran durchs Fenster. Anruf genügt.

UNSER ONLINE-SERVICE WWW.OBJEKTSICHERHEIT.CH

Mehr Informationen und Service finden Sie auf unserer Website. Laden Sie sich unsere Transport-Formulare ganz einfach herunter:

- Checkliste Treppentransport
- Checkliste Treppentypen
- Checkliste Transportweg

- Separat verschliessbares Innenfach (Sonderausstattung)
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)

Bodenverankerung ■ Serienmässig: Vorrichtung und Befestigungsmaterial

ZERTIFIZIERUNG UND KUNDENDIENST

Sicherheit mit Brief und Siegel. Mehr als die Norm verlangt.

Zertifizierte Sicherheit nach weltweit anerkannten Standards: VDMA / RAL-Einheitsblätter sowie nationale und internationale Standards dienen als Grundlage für die Herstellung, Prüfung und Güteüberwachung.

Regelmässige Prüfungen durch unabhängige amtliche Institute dokumentieren immer wieder den höchsten Sicherheitsstandard der OBJEKTSICHERHEIT.ch -Sicherheitslösungen, die weit über die vorgeschriebenen Mindestanfor-derungen hinausgehen.



In unserem Downloadbereich finden Sie die passenden Zertifikate zu unseren Produkten. Damit Sie ganz sichergehen!

UNSER ONLINE-SERVICE WWW.OBJEKTSICHERHEIT.ch

EINFACH MEHR LEISTUNG FÜR IHRE SICHERHEIT

Die Sicherheitsnummer

Top-Unterstützung vor Ort durch geschulte Sicherheitsberater.

Flexibel und zuverlässig unterstützt Sie unser Beraterteam bei individuellen Problemlösungen – direkt vor Ort. 24-Stunden-Service.

Im Schadensfall z.B. nach Bränden oder Einbruchsversuchen garantiert Ihnen OBJEKTSICHERHEIT.ch Notöffnungen und Ersatzlieferungen innerhalb von 24 Stunden. 056 491 90 90



UNSER ONLINE-SERVICE WWW.OBJEKTSICHERHEIT.ch

Wir bieten Ihnen umfassenden Service mit unseren OBJEKTSICHERHEIT.ch-Beratern und unserem Internetauftritt! Nutzen Sie die zahlreichen Downloads wie z.B.

- 24-Stunden-Service
- Notöffnungen
- Modifikationen und Sonderlösungen
- und vieles mehr





FORDERN SIE JETZT AUCH UNSEREN KATALOG OBJEKTSICHERHEIT.CH BETRIEBSEINRICHTUNGEN AN!

objektsicherheit.ch

Werk: Büro

Rugghölzli 6 Lenzburgerstrasse 41 5453 Busslingen 5507 Mellingen

Telefon 056 491 90 90 Fax 056 491 90 91 info@objektsicherheit.ch www.objektsicherheit.ch

